

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER HERITAGE

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	BREITE	LÄNGE **	GESAMT-STÄRKE	NUTZ-SCHICHT	TRÄGER-SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Heritage 230	230 mm	von 1500 bis 2300 mm	12,5 mm	3,5 mm	Mehrschichtiges Birken-Sperrholz (B)	Vollflächige Verklebung	9,4 kg/m ²
Heritage 190	190 mm	von 1500 bis 2300 mm					
Heritage 140	140 mm	von 1000 bis 2100 mm					
Heritage Italienischer Fischgrät (90°)	140 mm	890 mm					
Heritage Italienischer Fischgrät (90°)	90 mm	590 mm					
Heritage Italienischer Fischgrät (90°)	55 mm	590 mm					
Heritage Italienischer Fischgrät (90°)	40 mm	390 mm					
Heritage Chevron (60°)	140 mm	835 mm					
Heritage Chevron (60°)	90 mm	540 mm	15,0 mm		mehrschichtiges Nadelbaum-Sperrholz (P)	schwimmend /genagelt / vollflächige Verklebung	8,0 kg/m ²
Heritage 140 flottante	140 mm	von 800 bis 2300 mm					
Heritage 190 flottante	190 mm	von 1200 bis 2300 mm					


* Die Produkte von Listone Giordano® Traccia weisen nach der Oberflächenbearbeitung eine ungleichmäßige Deckschicht auf, und die Dicke kann an einigen Stellen im Vergleich zu den oben genannten reduziert sein.

** Die Produkte werden je nach Verfügbarkeit in einer Länge oder in beliebigen Längen geliefert. Das gelieferte Material kann bis zu 10 % kürzere als die in den Spezifikationen angegebenen Längen enthalten.


Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Atelier Heritage entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".


VERLEGEVARIANTEN

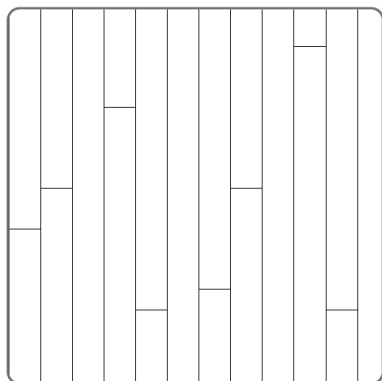

Unregelmäßiger Verband

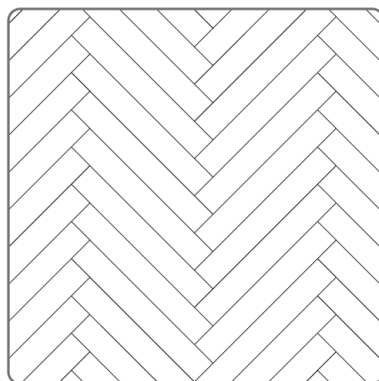

Italienischer Fischgrät 90°

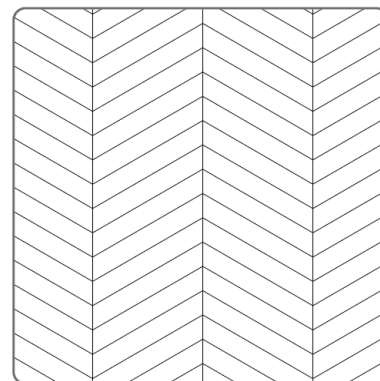

Chevron Fischgrät 60°

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem Produkt von Listone Giordano® immer möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung anzugeben.

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT-TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus aus 2 h in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 h in einem Warmluftofen bei 60°C)
PROFIL	Ineinergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Die Produkte mit der Oberflächenbearbeitung Filigrana und Traccia sind an allen 4 Kanten gefast erhältlich, mit Ausnahme der Produkte mit 40 und 55 mm Breite, die mit Fase und Falz erhältlich sind. Die Produkte mit Oberflächenbearbeitung Filo di Lama sind alle mit Mikrofase an allen 4 Kanten erhältlich

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch
Amerikanische Walnuss	Nord- und Ostamerika	Hoch

SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Atelier Heritage Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)
- Esprit

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Listone Giordano® Atelier Heritage Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch
- Oleonature

und mit der folgenden Oberflächenbearbeitung:

- Filigrana
- Traccia
- Filo di Lama

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Verlegung der Listone Giordano® Atelier Heritage Produkte kann geklebt werden, genagelt oder schwimmend verlegt werden, gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 1.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Atelier Heritage Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



The mark of responsible forestry

FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste
www.pefc.it

PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen.

Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschnitten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	ENDE	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Atelier Heritage	Oleonature	Dfl-s1 auf Anfrage Eiche und Walnuss Feuerfestes Öl: Cfl-s1
Listone Giordano® Atelier Heritage Fischgrät 90°	Invisible Touch	Dfl-s1 auf Anfrage Oak Feuerfest Invisible Touch: Cfl-s1
Listone Giordano® Atelier Chevron 60°	Oleonature	Dfl-s1 auf Anfrage Eiche Feuerfestes Öl: Cfl-s1
Listone Giordano® Atelier Heritage flottante	Oleonature	Dfl-s1 auf Anfrage Eiche Feuerfestes Öl: Cfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-Kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 für schwimmende Verlegung gilt nur bei Verlegung auf der Unterlage IsolDrum Top Isolmant, verlegt auf nicht brennbarem Untergrund.

TS 02 - November 2023