

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS SLIDE | Design Daniele Lago


Hochwertiger zweischichtiger technischer Bodenbelag mit Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz. Listone Giordano® Natural Genius Slide wird in Modulen mit trapezförmigen geometrischen Formen angeboten. Die Planung spezifischer geometrischer Beziehungen bei der Definition der Formen führt zu originellen und einzigartigen Konfigurationen, die an die mathematischen Gesetze erinnern, die der Entstehung der Kristalle in der Natur zugrunde liegen

SPEZIFIKATIONEN

Listone Giordano® Natural Genius Slide ist in 2 verschiedenen Versionen erhältlich:


- 1) **Parkettversion**, die der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente" entspricht.
- 2) *modulare Bodenbeläge*, die der europäischen Norm UNI EN 14354 "Holzwerkstoffplatten - Holzfurnierbodenbeläge" entsprechen. *Diese Version ist nur auf Anfrage erhältlich.*

PARKETT-BODEN

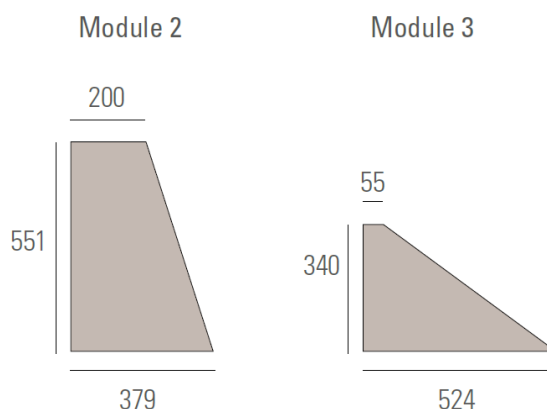

GESAMTSTÄRKE	12,5 mm
NUTZSCHICHT	3,5 mm Eiche oder Amerikanische Walnuss oder Esche
TRÄGERSCHICHT	mehrschichtiges Birkensperrholz
GEWICHT	9 Kg/m ²
MONTAGE	Vollflächige Verklebung
PROFIL	jedes einzelne Modul ist an vier Seiten profiliert geteilte Federn werden mit dem Bodenbelag geliefert, um die Module zu verbinden Fase an allen vier Kanten
VERLEIMUNG DECKSCHICHT - TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus aus 2 h in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 h in einem Warmluftofen bei 60°C)

MODULARER BODENBELAG (NUR AUF ANFRAGE ERHÄLTlich)

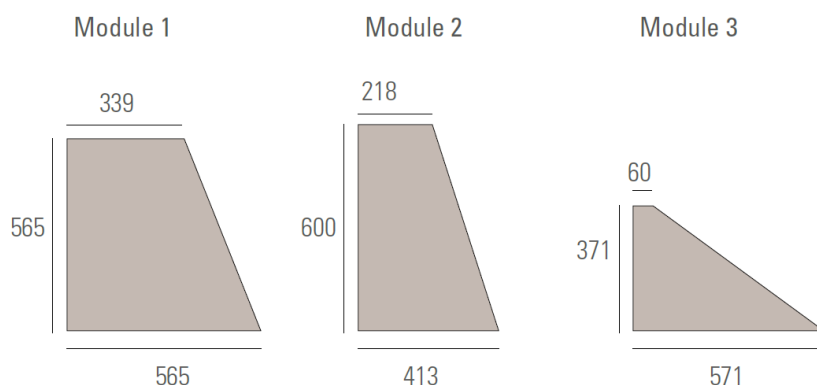

GESAMTSTÄRKE	13 mm
NUTZSCHICHT	1 mm Eichenfurnier
TRÄGERSCHICHT	Mehrschichtiges Sperrholz
GEWICHT	9 Kg/m ²
MONTAGE	Vollflächige Verklebung
PROFIL	jedes einzelne Modul ist an vier Seiten profiliert geteilte Federn werden mit dem Bodenbelag geliefert, um die Module zu verbinden Fase an allen vier Kanten
VERLEIMUNG DECKSCHICHT – TRÄGERSCHICHT	entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus aus 2 h in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 h in einem Warmluftofen bei 60°C)

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Das Produkt kann eine leichte Wölbung aufweisen, die aber die Verlegung nicht beeinträchtigt. Wie in dem Datenblatt *DL 01 - Verlegeanweisung für Listone Giordano®* angegeben ist, ist es erforderlich, angemessene Gewichte auf die Parkettelementen zu legen, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist, so dass die Elemente perfekt an dem Untergrund haften und nicht perfekt verklebte Bereiche vermieden werden, die einen dumpfen Klang beim Betreten erzeugen.

Nach dem Öffnen der Pakete muss das Produkt so schnell wie möglich installiert werden, um zu verhindern, dass die thermohygrometrischen Bedingungen der Baustelle zu Verformungen der Module führen.

Listone Giordano® bietet in einigen seiner Kollektionen und Formaten Produkte in den Ausführungen Graphit und Terre di Vigna (Mirantico) an, die Teil von Circular sind, Ein Projekt für Holzoberflächen, das Unternehmensforschung mit dem Rhythmus der Kreislaufwirtschaft verbindet.




HOLZARTEN


HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch
Amerikanische Walnuss	Nord- und Ostamerika	Hoch
Esche	Europäische Wälder	Hoch

VERLEGEMUSTER


ELIO

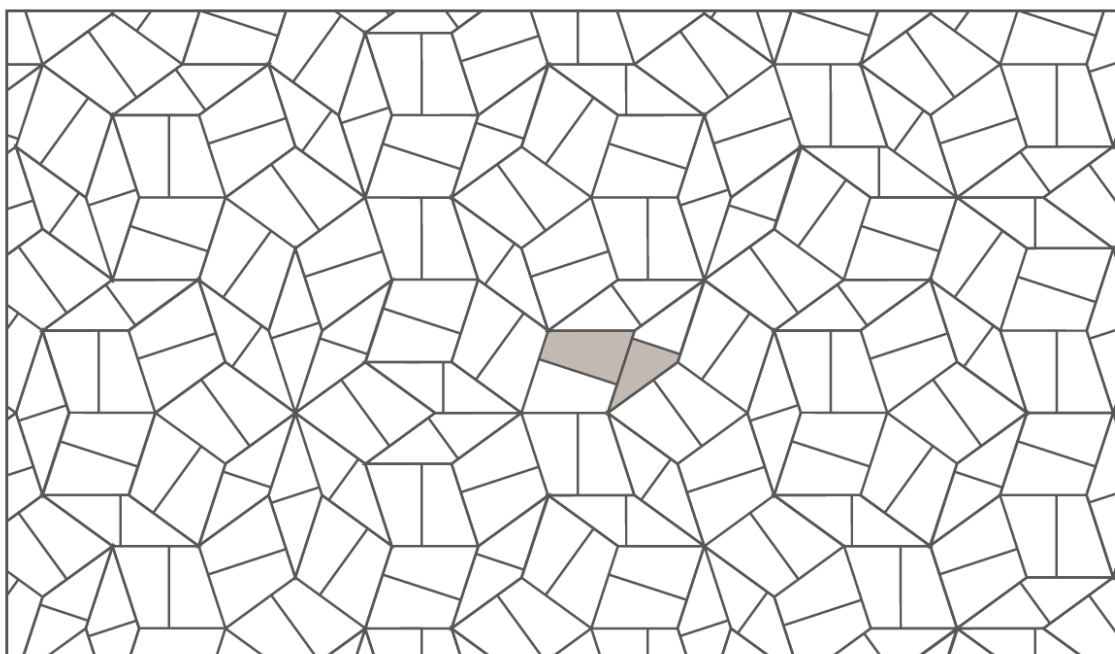

IDROGENO

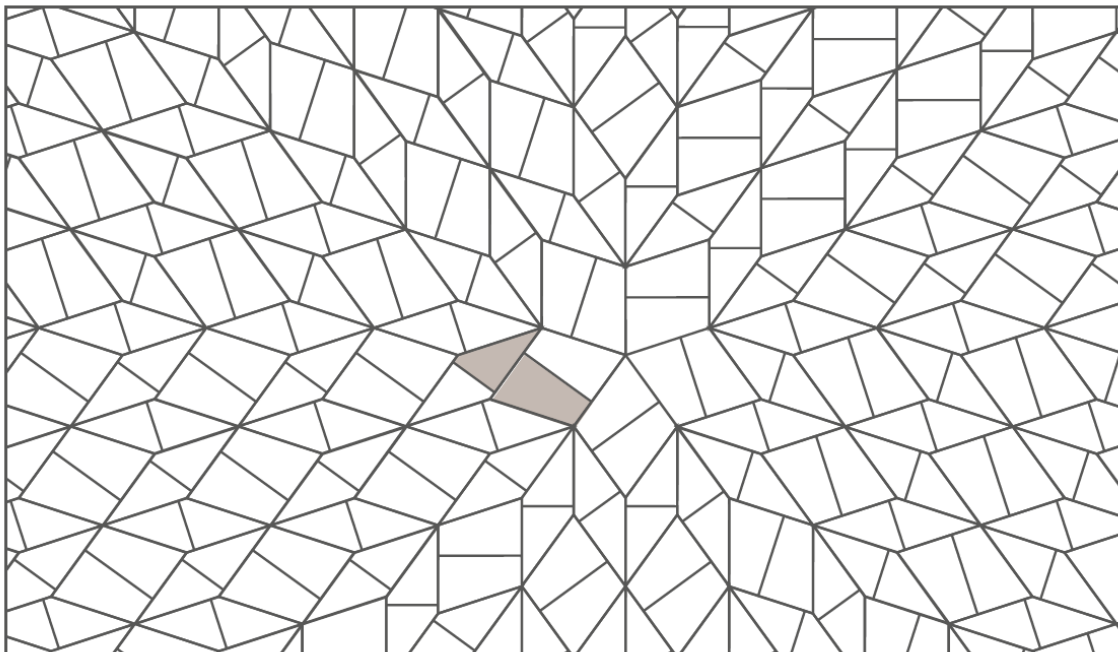

LITIO

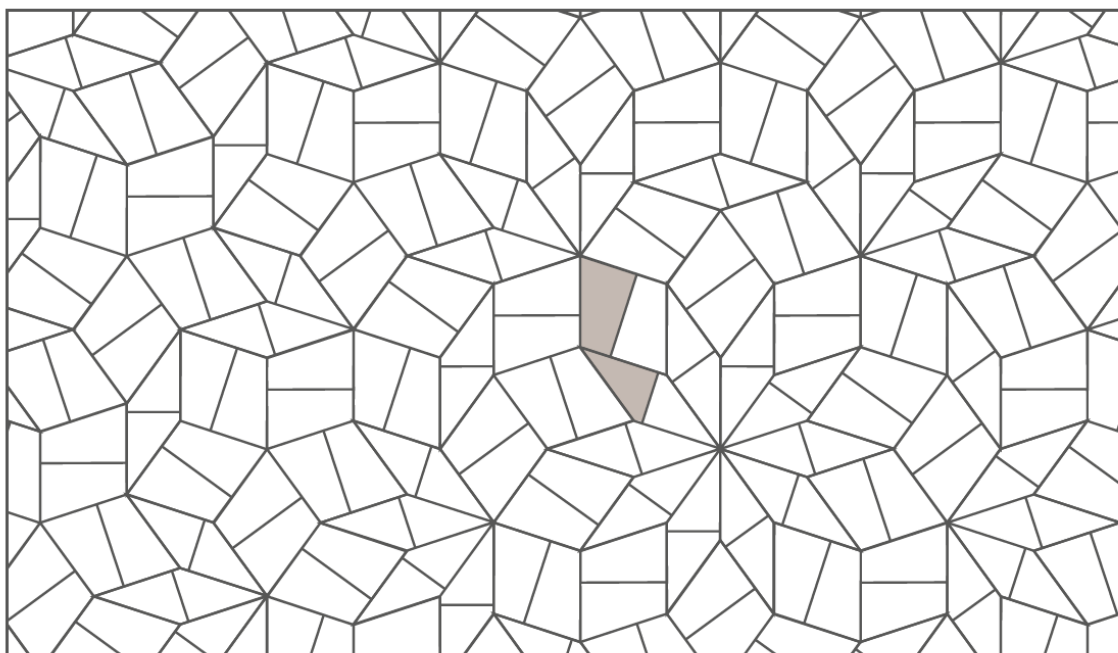

Der Verschnitt durch das Schneiden der Elemente liegt zwischen 10 und 20 %, wobei der Prozentsatz je nach Größe und Form der zu verlegenden Fläche leicht variieren kann.


Unsere technische Abteilung steht zur Verfügung, um auf der Grundlage der vom Kunden bereitgestellten CAD-Zeichnungen die Grundrisszeichnungen und eine detaillierte Liste der Anzahl der für die Bodenverlegung erforderlichen Module zu erstellen.

ON DEMAND COLORS

Die Erfahrung, die wir bei der Realisierung von prestigeträchtigen und anspruchsvollen Projekten gesammelt haben, kombiniert mit der ständigen Suche nach neuen Trends und Sprachen des außergewöhnlichen Werkstoffs Holz, ermöglicht es uns, auch die exklusivsten Projekte perfekt umzusetzen.

Für einige Produkte bieten wir nun die Möglichkeit, im Dialog mit unserem Forschungs- und Entwicklungsbüro spezielle Farben zu kreieren.

Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an die zuständigen Verkaufsassistenten



SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Natural Genius Slide Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix) für das Produkt mit 3,5 mm dicker Deckschicht
- Rigata für das Produkt mit 1 mm dicker Deckschicht (nur auf Anfrage erhältlich)

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO**](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Listone Giordano® Natural Genius Slide Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- NaturPlus 2 Matt
- Oleonature
- Oleonature Matt

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO**](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Installation der Listone Giordano® Natural Genius Slide Produkte kann nur geklebt werden.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Natural Genius Slide Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen. Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



EPD®-IES-0014446 - TYP III

Zertifizierte Umweltdeklaration für Produkte, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 14025:2006 und EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 die Umweltauswirkungen von Listone Giordano® Holzfußböden mit einer Gesamtdicke von 10 bis 12,5 mm durch die Analyse ihres gesamten Lebenszyklus (LCA) transparent, objektiv und vergleichbar beschreibt. Die EPD-Erklärung kann [hier](#) heruntergeladen werden.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschnitten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Listone Giordano® ist der erste Holzfußboden, der serienmäßig den Spezialeffekt von Crystalcare® auf seinen Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature und Oleonature Matt nutzt.

Es handelt sich um eine hochwirkungsvolle, antibakterielle Pflege mit breitem Wirkungsspektrum, die die Oberfläche automatisch gegen Bakterien und Krankheitserreger verteidigt und somit eine Gesundheitsschutzfunktion ausübt. Die Wirkung ist wissenschaftlich belegt: bei Kontakt mit der Oberfläche verringert sich die bakterielle Belastung in nur 24 Stunden um 95%, wie das Prüflabor Catas nach Norm ISO 22196:2007 nachgewiesen hat.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

Die Brandschutzklassen der Produkte aus der Kollektion Listone Giordano® sind in der entsprechenden Tabelle aufgeführt:

[EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO](#)



TS 06 – Januar 2026