

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FABRIQUE | Design Marc Sadler

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden aus einer wertvollen Deckschicht aus Birke hochkantverleimt, die dank der innovativen Oberflächenbehandlung und Farben eine neue Persönlichkeit erhält, und einem Träger aus mehrschichtigem BirkenSperrholz.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	BREITE*	LÄNGE**	GESAMT-STÄRKE	NUTZ-SCHICHT	TRÄGER-SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Fabrique	90 mm	1200 mm	12,5 mm	3,5 mm	mehrschichtiges Birken-Sperrholz	Vollflächige Verklebung	9 kg/m²

* Die Breite des Produkts kann je nach Verfügbarkeit zwischen 80 und 90 mm liegen.


** Die Produkte werden in einer Länge geliefert, je nach Verfügbarkeit.

Das gelieferte Material kann bis zu 10 % kürzere als die in den Spezifikationen angegebenen Längen enthalten.


Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Natural Genius Fabrique entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

VERLEGEVARIANTEN

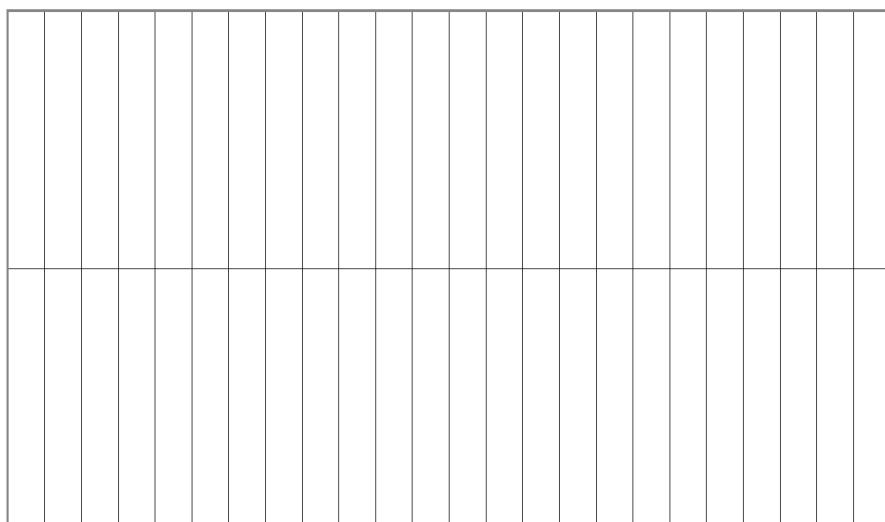

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem Produkt von Listone Giordano® immer möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung anzugeben.

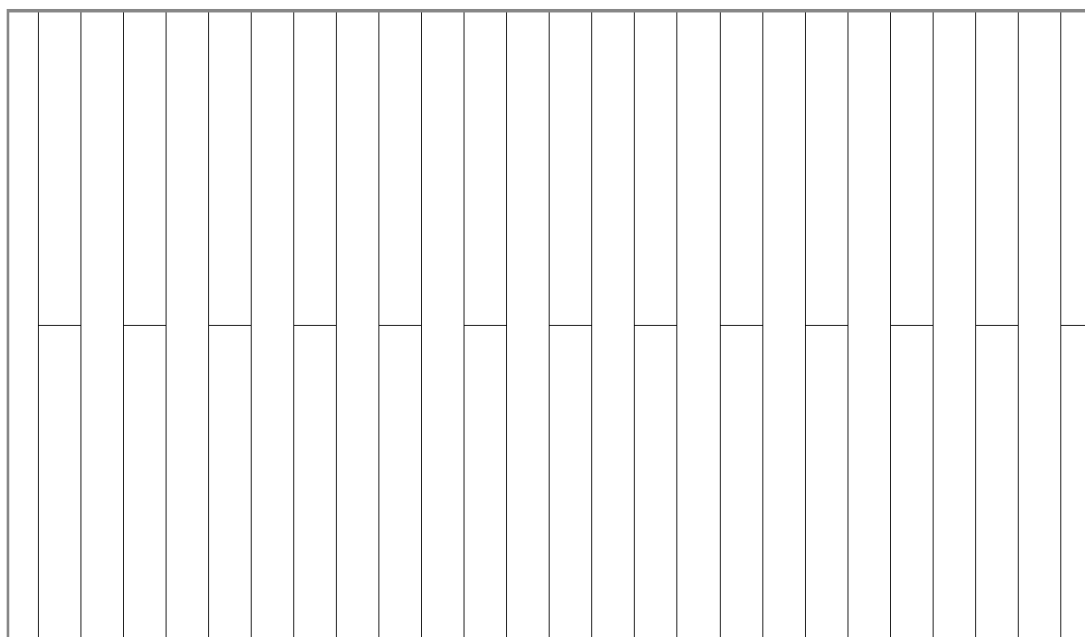

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT- TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus aus 2 h in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 h in einem Warmluftofen bei 60°C)
PROFIL	Ineinandergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Die Produkte sind scharfkantig erhältlich

Dank der faserübergreifenden Deckschicht und der speziellen Bürstenbehandlung ist die Oberfläche von Listone Giordano® Natural Genius Fabrique sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung, und die Oberflächenbeschädigungen (z.B. durch herabfallende Gegenstände) sind im Vergleich zu anderen Parkettböden weniger sichtbar.
Aus diesen Gründen ist Listone Giordano® Natural Genius Fabrique auch für stark beanspruchte Flächen zu empfehlen.

Nur für das Produkt Listone Giordano® Fabrique Fumée Noir ist es erforderlich, nach der Verlegung Revivo Pro Nero Listone Giordano® auf der gesamten Oberfläche aufzutragen, wie im technischen Datenblatt PM 28 - Revivo Pro Nero angegeben ist. Diese Anwendung ist notwendig, um die Farbhomogenität des Holzbodens zu erhöhen.

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Birke (hochkantverleimt)	Europäische Wälder	Sehr hoch

SORTIERUNG

Die besonderen Eigenschaften der Deckschicht und die Oberflächenbehandlungen von Listone Giordano® Natural Genius Fabrique verleihen diesem Produkt ein typisches und einzigartiges Aussehen, das nicht einer bestimmten Sorte zuzuordnen ist. Gemäß den Anforderungen der europäischen Norm EN13489 - Mehrschichtige Parkettelemente, ist das Produkt in der Klasse *Frei* mit folgenden Eigenschaften:

EIGENSCHAFT	FABRIQUE
Gesundes Splintholz	Nicht erlaubt
Äste (gesunde, verwachsene und/oder offen, teilweise und/oder ganz gefüllt)	Erlaubt, wenn auch selten
Gelber Färbung	Zulässig
Seichte Risse	Zulässig
Rindeneinwuchs	Nicht erlaubt
Blitzrisse	Nicht erlaubt
Wirbelwuchs	Zulässig
Faserneigung	Erlaubt ohne Einschränkung
Gesunder Kern	Zulässig
Farbvariationen (einschließlich Braunkern, Rotkern, usw.)	Zulässig
Stapellattenmarkierung	Nicht erlaubt
Markstrahlen	Zulässig
Schädlingsbefall	Nicht erlaubt

Nicht sichtbare Teile: Alle Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Anzahl zulässig, wenn sie die Festigkeit oder die Verschleißfestigkeit des Parketts nicht beeinträchtigen.

Während der Produktion und der Qualitätskontrolle werden alle oben genannten Maße und Merkmale von geschultem Personal optisch geschätzt, ohne dass ein Messgerät verwendet wird. Aus diesem Grund sind bei den obigen Maßangaben Toleranzen zulässig.

Die Oberfläche kann gefüllte oder teilweise offene Lücken sowie eine leicht gesprenkelte, manchmal ausgeprägte Farbvariation und inhomogene Schattierungen aufweisen. Dies sind typische Merkmale des Produkts.

OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Fabrique sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Oleonature

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO**](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Verlegung der Listone Giordano® Natural Genius Fabrique Produkte kann nur geklebt werden. Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberfläche des Produkts Listone Giordano® Natural Genius Fabrique erfordert eine spezielle Reinigung und die Wartung gemäß den entsprechenden Anweisungen, die zu berücksichtigen sind.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)

ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



The mark of responsible forestry

FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste
www.pefc.it

PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen.

Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzsichten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSTRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	Oberfläch e	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Natural Genius Fabrique	Oleonature	Dfl-s1 (Feuerfestes Öl, <i>nur auf Anfrage erhältlich</i> Cfl-s1)

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-Kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

TS 09 – Januar 2024