

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS BETWEEN | Design Alexander Brenner

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz sowie massiven Messing-Inlays. Bei dem Fußbodenprojekt Between wird das Material mit glänzenden Metalldetails angereichert, die der Holzoberfläche eine edle und gleichzeitig leichte Textur verleihen, um neue Innenraumlösungen zu definieren. Die Messingeinsätze finden neue Wärme im Erbe einer jahrhundertealten Leidenschaft für Holz. Eine Boden Anwendung, die es geschafft hat, Innovation und Handwerkskunst zu verbinden, auf der Suche nach einer zeitgemäßen Sprache und originellen und raffinierten Ausdrucksformen.

SPEZIFIKATIONEN



PRODUKT	BREITE	LÄNGE	GESAMTSTÄRKE	NUTZSCHICHT	TRÄGERSCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Between	90 mm 140 mm	1190 mm	12,5 mm	3,5 mm	mehrschichtiges Birkensperrholz	Vollflächige Verklebung	9 kg/m ²

Die Produkte werden in einer einzigen Länge geliefert. Die Lieferung kann bis zu einer Menge von 10 % der Oberfläche geringere Längen enthalten als angegeben.


ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT- TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus bestehend aus 2 Stunden in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 Stunden in einem Warmluftofen bei 60°C)
PROFIL	An allen 4 Seiten mit Nut/Feder Profilierung ausgeführt. Fase an allen vier Kanten

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Natural Genius Between entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

VERLEGEMUSTER

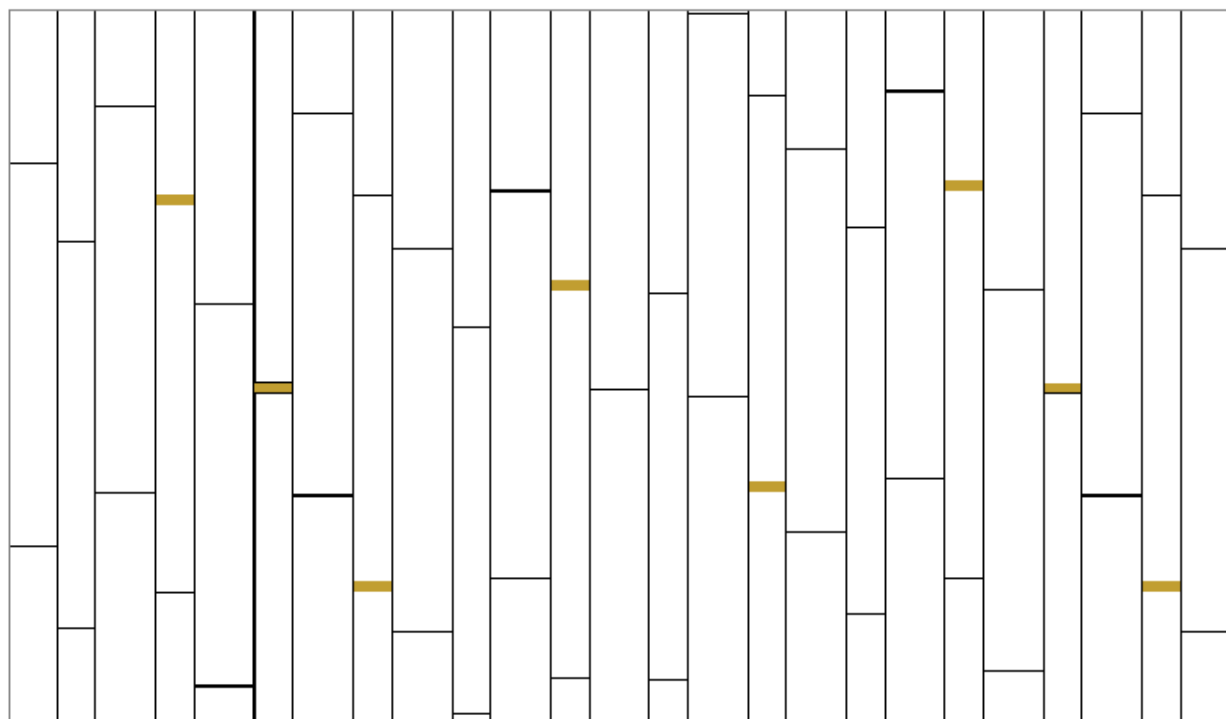

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch

Die Holzart Eiche ist verfügbar in der natürlichen Farbe (Puro) und in verschiedenen Farbtönen siehe Auswahl in der aktuell gültigen Preisliste. Die Farbtöne dieser Kollektionen entstehen durch pigmentierte Beizen/Reaktivbeizen/Laugen, und oder Dämpfung/Anräucherung und/oder pigmentierte Oberflächenbehandlungen. Die Produkte von Monteriggioni und Montesiepi weisen anfangs deutliche Farbunterschiede (Kontraste) auf. Im Laufe der Zeit gleicht sich ihr Aussehen einem neutralen und helleren Grauton an. Diese Entwicklung findet auch ohne Licht- und Lufteinwirkung statt und ist auf die natürliche Farbveränderung der Oberflächenbehandlung zurückzuführen. Aus diesem Grund können die Mustertafeln, insbesondere wenn sie seit langem hergestellt werden, das endgültige Aussehen dieser Produkte zeigen. Bei Bestellungen von Monteriggioni- und Montesiepi-Produkten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgegeben werden, kann aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens nicht garantiert werden, dass der Farbton des neuen Materials dem der ursprünglichen Lieferung entspricht.

Die Messinginsätze sind 90 mm breit, 20 mm lang und 12,5 mm stark; es wird 1 Stück/m² geliefert.

Der Verschnitt durch das Schneiden der Elemente liegt zwischen 5 und 10 %, wobei der Prozentsatz je nach Größe und Form der zu verlegenden Fläche leicht variieren kann.

SORTIERUNGEN

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Between sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO**](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Between sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO**](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Installation der Listone Giordano® Natural Genius Between Produkte kann nur geklebt werden. Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberfläche des Produkts Listone Giordano® Natural Genius Between erfordert eine besondere Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung

The mark of responsible forestry



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschnitten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	OBERFLÄCHE	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Natural Genius Between	Invisible Touch	Dfl-s1 auf Anfrage Feuerfestlack: Cfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-Kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

TS 19 - November 2023