

NOTICE INFORMATIVE

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous :

[IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER HERITAGE

Collection de parquet bi-couches haut de gamme, constitué d'un parement et d'un support technologique en bois multiplis de bouleau à fibres croisées.

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR***	EPAISSEUR TOTALE	PAREMENT*	TYPE DE SUPPORT	TECHNIQUE DE POSE	POID
Heritage 230	230 mm	de 1500 à 2300 mm	12,5 mm	3,5 mm	contreplaqué bouleau(**)	collée	9,4 Kg/m ²
Heritage 190	190 mm	de 1500 à 2300 mm					
Heritage 140	140 mm	de 1000 à 2100 mm					
Heritage Bâtons rompus 90°	140 mm	890 mm					
Heritage Bâtons rompus 90°	90 mm	590 mm					
Heritage Bâtons rompus 90°	55 mm	590 mm					
Heritage Bâtons rompus 90°	40 mm	390 mm					
Heritage Point de Hongrie 60°	140 mm	835 mm					
Heritage Point de Hongrie 60°	90 mm	540 mm					
Heritage 140 flottante	140 mm	de 800 à 2300 mm	15,0 mm	3,5 mm	contreplaqué Sapin	flottante / clouée / collée	8,0 Kg/m ²
Heritage 190 flottante	190 mm	de 1200 à 2300 mm					

(*) Pour les parquets Listone Giordano®, en raison des traitements de surface particuliers qui sont effectués, l'épaisseur varie d'un point à l'autre et est, dans certaines zones, inférieure à l'épaisseur nominale indiquée.

(**) En cas de situations critiques dans la chaîne d'approvisionnement, liées aux événements de guerre, le produit peut être fourni avec un support multicouche constitué de bois autres que le bouleau mais présentant des caractéristiques techniques similaires.

(***) Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties, selon la disponibilité.

La fourniture peut inclure, jusqu'à environ 10 % de la quantité totale, des longueurs plus courtes que celles indiquées au tarif.


Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Atelier Heritage sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 «Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».


ESSENCES DE BOIS

ESSENCES	PROVENANCE	DURETE
Chêne	Forêts européennes	Élevée
Noyer canaletto	Est et centre des États-Unis	Élevée


SCHÉMA DE POSE

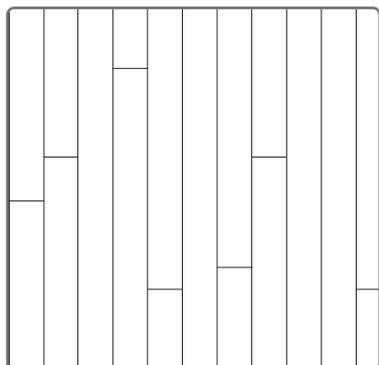

À L'ANGLAISE

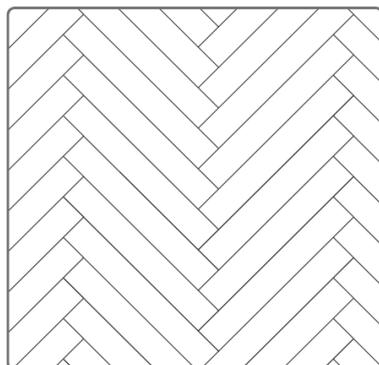



BÂTONS ROMPUS 90°

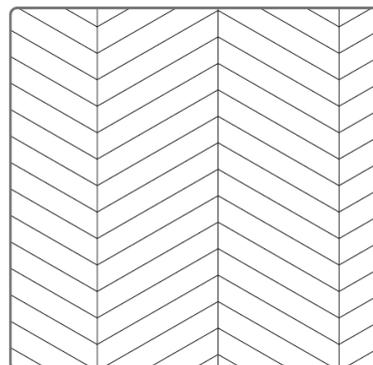

POINT DE HONGRIE 60°

La pose avec des joints alignés ou « à coupe de pierre » est toujours possible pour les produits Listone Giordano®, mais il est nécessaire de le préciser au moment de la commande.

HERITAGE 140 ET 90 POINT DE HONGRIE 60°

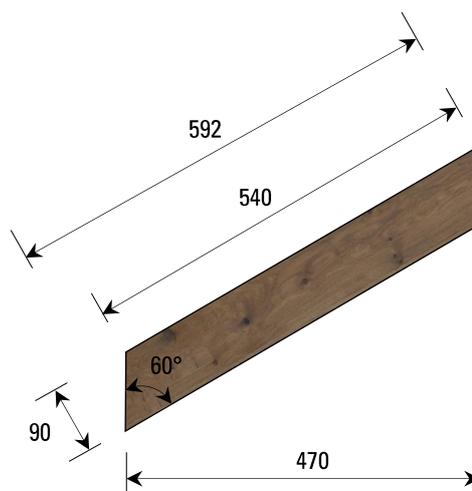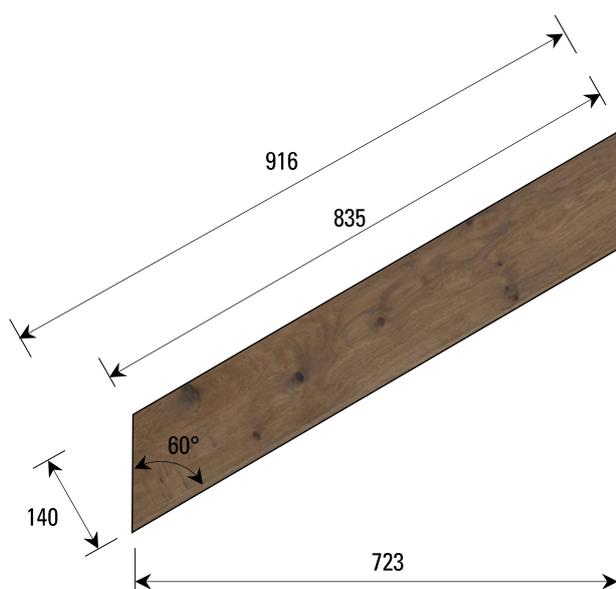

AUTRES CARACTERISTIQUES

LIAISON COUCHE NOBLE / SUPPORT

Répond aux exigences de la *Classe D4 de la norme UNI EN 204*

Répond aux exigences de la *norme JAS type II*

(cycle de 2 heures dans de l'eau à 70°C et immédiatement après 3 heures dans une étuve de laboratoire ventilée à 60°C)

PROFIL

Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame.

Les versions avec aspect de surface Filigrana et Traccia sont disponibles avec 4 chanfreins à l'exception des produits en largeur 40 et 55 mm qui sont disponibles avec chanfrein et feuillure.

Les versions avec aspect de surface Filo di Lama sont toutes disponibles avec un micro chanfrein sur les 4 côtés.

CHOIX DE BOIS

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Heritage sont disponibles dans les sélections suivantes :

- Elegant (Fibramix)
- Esprit

Pour connaître les informations nécessaires sur les choix de bois, consulter la fiche technique:

[**GC 01 – CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO**](#)



FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Heritage sont disponibles dans les finitions suivantes :

- Invisible Touch
- Oleonature

et avec les traitements de surface suivants:

- Filigrana
- Traccia
- Filo di lama

Pour connaître les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

[**FP 01 – FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Heritage peut être collée, flottante ou clouée, comme indiqué dans le tableau de la page 1.

Pour connaître les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

[**DL 01 – INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO**](#)



NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Heritage nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation. Pour connaître les informations nécessaires sur l'entretien, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

[**CM 01 – NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICATIONS



The mark of responsible forestry

FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier. Demandez les produits certifiés FSC®



PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.



EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Déclaration environnementale de produit certifiée qui, conformément aux normes ISO 14025:2006 et EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, décrit de manière transparente, objective et comparable l'impact environnemental des parquets Listone Giordano® ayant une épaisseur totale de 10 à 12,5 mm par le biais de l'analyse de leur cycle de vie complet (ACV).



MARQUAGE CE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.



CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS

Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants..



EMISSIONS DANS L'AIR

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.

Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.



FORMALDEHYDE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

US TSCA

CERTIFICATION CARB2 / TSCA TITLE VI

Tous les panneaux en contreplaqué utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde avec des limites beaucoup plus restrictives que celles exigées par la classe européenne la plus performante E1.



F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano® sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F**** définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT)



FINITION ANTIBACTERIENNE CRYSTALCARE

Les finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature et Oleonature Matt sont toutes certifiées antibactériennes par le laboratoire CATAS S.p.a selon la norme ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT – PRODUIT INTERIEUR

certifie que tous les parquets 2 plis Listone Giordano® garantissent la conformité aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM®). Il s'agit d'une certification volontaire spécifiquement développée pour les produits de construction destinés à un usage intérieur.



ISO 9001

Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

ISO 14001

Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

MADE IN

Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.



CERTIFICATION AU FEU

Le tableau suivant indique les classes de réaction au feu des différents produits

PRODUIT	FINITION	CLASSE DE REACTION AU FEU (conformément aux exigences de la norme EN14342 sur le marquage CE)
Listone Giordano® Atelier Heritage	Oleonature	Dfl-s1 sur demande Chêne et Noyer Huile ignifuge : Cfl-s1
Listone Giordano® Atelier Heritage Bâtons rompus 90°	Invisible Touch	Dfl-s1 sur demande Chêne Invisible Touch ignifuge: Cfl-s1
Listone Giordano® Atelier Heritage Point d'Hongrie 60°		
Listone Giordano® Atelier Heritage flottante	Oleonature	Dfl-s1 sur demande Chêne Huile ignifuge: Cfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1

La classe Cfl-s1 pour la pose collée est valable en cas de collage du parquet sur un support incombustible et également en cas de collage, avec la colle Ecolfit® Listone Giordano® sur une natte de 4 mm d'épaisseur composée de granulés de caoutchouc SBR ancrés par pressage à chaud avec des liants en polyuréthane (masse surfacique 2,9 ± 0,2 kg/m2) qui est à son tour collée sur un support incombustible avec la colle Ecolfit® Listone Giordano®.

La classe Cfl-s1 pour la pose flottante est valable en cas de pose sur la natte IsolDrum Top Isolmant posée sur un support incombustible.

TS 02 – Août 2024