

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:


[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)




LISTONE GIORDANO® CLASSICA

Collezione di parquet due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato a fibre incrociate.


GEOMETRIE DI POSA

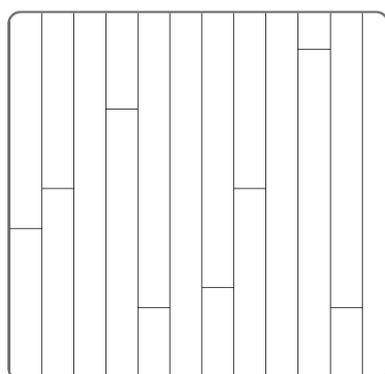

POSA A CORRERE

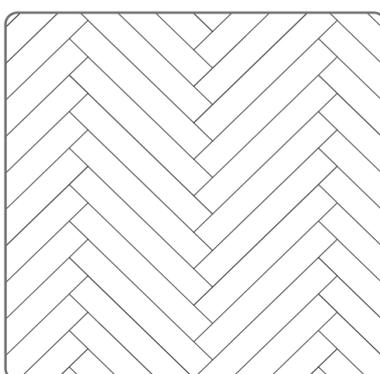



SPINA ITALIANA (90°)

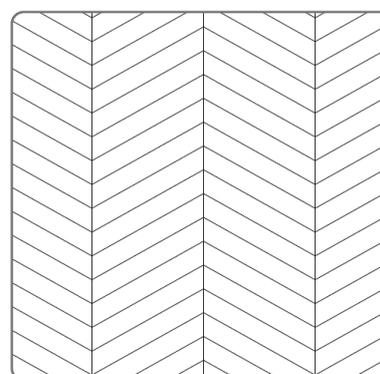

PUNTO D'UNGHERIA (60°)

La posa a teste allineate o "a pettine" è sempre possibile per i prodotti Listone Giordano® ma è necessario comunicare questo tipo di necessità in fase di ordine.

LISTONE 140 E 90 SPINA UNGHERESE 60°

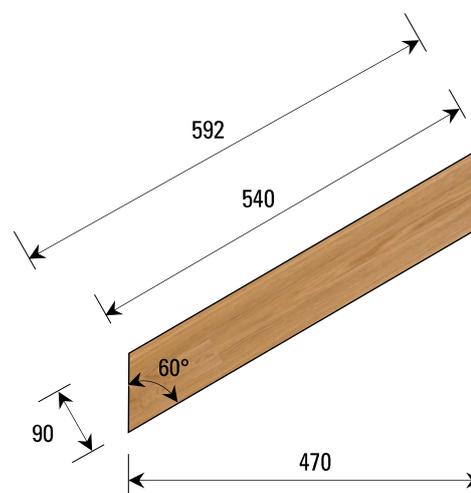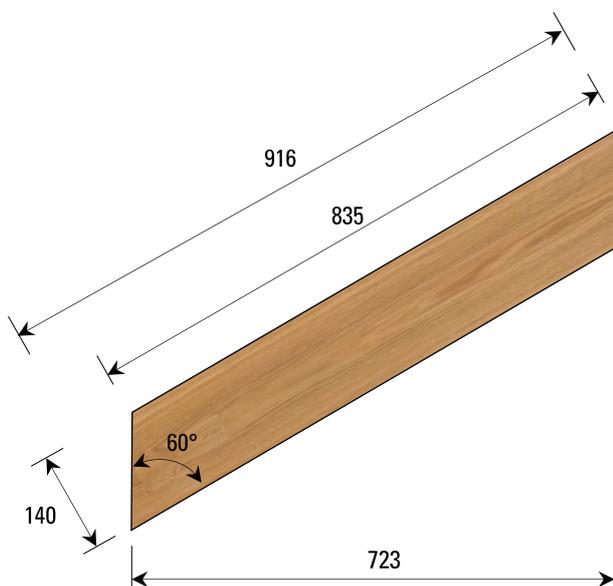

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------------|---|
| INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO | <p>Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i></p> <p>Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)</p> |
| PROFILO | <p>Incastri a maschio e femmina sui 4 lati</p> <p>Le versioni con strato a vista Rovere Plank 140, 190 e 230 e Listone 140 e 190 presentano bisellatura sui 4 lati nelle diverse finiture tranne la collezione Grisagle (finitura NaturPlus2 Matt) dove i bordi sono a spigolo vivo.</p> <p>Le versioni con strato a vista Rovere Listone 140 Spina, Prima 140 e 190, Prima flottante 140 e 190 e Listone flottante 140 e 190 sono disponibili solo con bisello sui 4 lati, tranne nel caso della collezione Grisagle, in cui sono a spigolo vivo.</p> <p>Le versioni con strato a vista Rovere Listone 90 e Listone 70 sono disponibili solo con bordi a spigolo vivo.</p> <p>I prodotti con strato a vista di altri legni possono essere disponibili o con spigolo vivo o con bisellatura sui 4 lati: consultare il Listino prezzi in vigore per verificare le disponibilità.</p> |

LEGNI

| SPECIE | PROVENIENZA | DUREZZA |
|----------------|---|----------------|
| Rovere* | Foreste europee | Elevata |
| Cabreuva Km 31 | Paraguay, Brasile e Argentina al di fuori della foresta amazzonica | Molto elevata |
| Iroko | Zona equatoriale centro-occidentale del continente africano | Medio elevata |
| Tek | Asia meridionale e penisola indiana | Elevata |
| Noce canaletto | Stati Uniti d'America orientali e centrali | Elevata |
| Doussié | Fascia equatoriale centro occidentale del continente africano | Molto elevata |
| Morado | Formazioni forestali dell'America del sud, in particolare del Brasile e della Bolivia | Molto elevata |
| Jatoba | Zona tropico-equatoriale che dalla Bolivia giunge fino al Messico | Molto elevata |
| Wenge | Fascia equatoriale centro-sud orientale del continente africano | Molto elevata |

* disponibile in versione naturale, nella gamma Michelangelo e nella gamma Grisagle

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| PRODOTTO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA** | SPESSORE TOTALE | STRATO A VISTA | STRATO DI SUPPORTO | TECNICA DI POSA | PESO |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Plank 230 | 230 mm | da 1500 a 2300 mm | 14,0 mm | 5,0 mm | multistrato di Betulla (*) | incollata | 10,5 Kg/m ² |
| Plank 190 | 190 mm | da 1500 a 2300 mm | | | | | |
| Plank 140 | 140 mm | da 1200 a 2100 mm | | | | | |
| Listone 190 | 190 mm | da 1500 a 2100 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | | incollata | 9,4 Kg/m ² |
| Listone 140 | 140 mm | da 1200 a 2100 mm | | | | | |
| Listone 140 Spina italiana 90° | 140 mm | 890 mm | | | | | |
| Listone 140 Spina ungherese 60° | 140 mm | 835 mm | | | | | |
| Prima 190 (P) | 190 mm | da 1200 a 2100 mm | 11,5 mm | 2,5 mm | | incollata | 7,6 Kg/m ² |
| Prima 140 (P) | 140 mm | da 1200 a 1800 mm | | | | | |
| Prima 140 Smart (P) | 140 mm | da 800 a 1200 mm | | | | | |
| Listone 90 (P) | 90 mm | da 600 a 1200 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | multistrato di Conifera | incollata | 7,6 Kg/m ² |
| Listone 90 Spina italiana 90° (P) | 90 mm | 590 e 800 mm | | | | | |
| Listone 90 Spina ungherese 60° (P) | 90 mm | 540 mm | | | | | |
| Listone 70 (P) | 70 mm | 420 e 600 mm | | | | | |
| Listone 70 Spina italiana 90° (P) | 70 mm | 420, 490 e 600 mm | | | | | |
| Prima 190 (B) | 190 mm | da 1500 a 2100 mm | 10,0 mm | 2,5 mm | | incollata | 7,6 Kg/m ² |
| Prima 140 (B) | 140 mm | da 1500 a 1800 mm | | | | | |
| Prima 140 smart (B) | 140 mm | da 800 a 1200 mm | | | | | |
| Listone 90 (B) | 90 mm | da 600 a 1200 mm | 11,0 mm | 3,5 mm | multistrato di Betulla (*) | incollata | 8,2 Kg/m ² |
| Listone 90 Spina italiana 90° (B) | 90 mm | 590 e 800 mm | | | | | |
| Listone 90 Spina ungherese 60° (B) | 90 mm | 540 mm | | | | | |
| Listone 70 (B) | 70 mm | 490 e 600 mm | | | | | |
| Listone 70 Spina italiana 90° (B) | 70 mm | 490 e 600 mm | | | | | |
| Listone flottante 190 | 190 mm | da 1200 a 2300 mm | 15,0 mm | 3,5 mm | multistrato di Abete | flottante / inchiodata / incollata | 8,0 Kg/m ² |
| Listone flottante 140 | 140 mm | da 1200 a 2300 mm | | | | | 7,3 Kg/m ² |
| Prima flottante 190 | 190 mm | 1500 e 1800 mm | 14,0 mm | 2,5 mm | | | |
| Prima flottante 140 smart | 140 mm | 1200 mm | | | | | |

(*) In caso di criticità nella catena di approvvigionamento, collegate agli eventi bellici in corso, il prodotto può essere fornito con un supporto in multistrato di legni diversi dalla betulla ma dotati di analoghe caratteristiche tecniche.

(**) I prodotti vengono forniti in un'unica lunghezza o in lunghezze assortite, secondo le disponibilità.

La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% del totale, lunghezze inferiori a quelle indicate.

(B) supporto in multistrato di Betulla - (P) supporto in multistrato di Conifera

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Classica rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Classica sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Elegant (Fibramix)
- Standard
- Charme (Country)

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[**GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO**](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Classica sono disponibili con le seguenti finiture:

- NaturPlus2
- NaturPlus2 Matt
- MattPlus
- Invisible Touch
- Oleonature

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[**FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Classica può essere incollata, flottante o chiodata come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[**DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO**](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Classica necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[**CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICAZIONI



The mark of responsible forestry

FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. Richiedi i prodotti certificati FSC®.



Promuoviamo la Gestione Sostenibile della Foresta
www.pefc.it

PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Dichiarazione Ambientale certificata di Prodotto che, in accordo con le norme ISO 14025:2006 e EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, descrive in modo trasparente, oggettivo e comparabile l'impatto ambientale dei pavimenti in legno Listone Giordano® di spessore complessivo da 10 a 12,5 mm attraverso l'analisi del loro Ciclo di Vita completo (LCA).



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili. Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).



CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.




F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F**** prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

| PRODOTTO | FINITURA | CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE) |
|---|-------------------------------|---|
| Plank 140 Plank 190 Plank 230 | XPlus2 | Rovere, Cabreuva km31, Noce, Morado: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | NaturPlus2 Invisible Touch | Rovere: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | MattPlus NaturPlus2 Matt | Rovere: Cfl-s1 |
| | Oleonature | Rovere: Cfl-s1 su richiesta Noce olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| Listone 140 Listone 140 Spina italiana 90° Listone 140 Spina ungherese 60° Listone 190 | XPlus2 | Rovere, Cabreuva km31, Noce, Morado: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | NaturPlus2 | Rovere: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | MattPlus NaturPlus2 Matt | Rovere: Cfl-s1 |
| | Invisible Touch | su richiesta Rovere vernice ignifuga: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | Oleonature | su richiesta Rovere e Noce olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| Prima 140 (B) Prima 140 Smart (B) Prima 190 (B) | XPlus2 NaturPlus2 | Rovere e Tek: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | MattPlus NaturPlus2 Matt | Rovere: Cfl-s1 |
| | Invisible Touch | su richiesta Rovere vernice ignifuga: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | Oleonature | su richiesta Rovere e Noce olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| Prima 140 (P) Prima 140 Smart (P) Prima 190 (P) | NaturPlus2 MattPlus | Dfl-s1 |
| | NaturPlus2 Matt | Rovere: Cfl-s1 |
| | Invisible Touch | su richiesta Rovere vernice ignifuga: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | Oleonature | su richiesta Rovere e Noce olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| Prima flottante 140 smart Prima flottante 190 Listone flottante 140 e 190 | NaturPlus2 | Rovere: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | Invisible Touch | Dfl-s1 |
| | Oleonature | su richiesta Rovere olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| Listone 70 (B) Listone 70 Spina italiana 90° (B) Corona 70 Corona 70 Spina italiana 90° Listone 90 (B) Listone 90 Spina italiana 90° (B) Listone 90 Spina ungherese 60° (B) | XPlus2 | Rovere, Cabreuva km31, Noce, Morado: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | NaturPlus2 | Rovere e Corona 70 Doussié e Iroko: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | MattPlus NaturPlus2 Matt | Rovere: Cfl-s1 |
| | Invisible Touch | su richiesta Listone 70 e 90 Rovere vernice ignifuga: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | Oleonature | su richiesta Listone 70 e 90 Rovere e Noce olio ignifugo: Cfl-s1 Altri legni: Dfl-s1 |
| | XPlus2 | Dfl-s1 |
| NaturPlus2 | | |
| MattPlus | | |
| NaturPlus2 Matt | | |
| Invisible Touch | | |
| Oleonature | | |

La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica $2,9 \pm 0,2$ kg/m²) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.

La classe Cfl-s1 per posa flottante è valida in caso di posa su materassino IsolDrum Top Isolmant poggiato su supporto incombustibile.

VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® CLASSICA

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante posa ...*(1)*... di un pavimento in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale ...*(2)*..., larghezza ...*(3)*... e lunghezza ...*(4)*... (tipo Listone Giordano® ...*(5)*... della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa ...*(6)*..., dovrà avere uno spessore di ...*(7)*... ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere ... *(8)*... L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda ...*(9)*... tipo ...*(10)*... del Listone Giordano® della Margaritelli SpA. Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno compensato multistrato di ...*(11)*..., composto da più strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza che rispondano alla certificazione US CARB 2 / TSCA TITLE VI.

(nel caso della Betulla) Tale strato di supporto dovrà anche recare dei tagli trasversali che servano per conferire flessibilità assiale al prodotto.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della JAS Type II (Japanes Agricultural Standard) nonché della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie ...*(12)*..., dovrà essere costituita da speciali prodotti ...*(13)*..., con residuo secco 100%, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto ...*(14)*... (tipo ...*(15)*... della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

Il pavimento dovrà garantire la conformità ai criteri di salute e qualità selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM) e dovrà anche rientrare nella classe di emissione di formaldeide F**** (F4 stars) prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio e le infrastrutture

| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(7)</i> | <i>(11)</i> | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| con incollaggio omogeneo al sottofondo | 14,0 mm | 190 mm | da 1500 a 2300 mm | Plank 230 | 5,0 mm | Betulla | |
| | 14,0 mm | 190 mm | da 1500 a 2300 mm | Plank 190 | 5,0 mm | | |
| | 14,0 mm | 140 mm | da 1200 a 2100 mm | Plank 140 | 5,0 mm | | |
| | 12,5 mm | 190 mm | da 1500 a 2300 mm | Listone 190 | 3,5 mm | | |
| | 12,5 mm | 140 mm | da 1200 a 2100 mm | Listone 140 | 3,5 mm | | |
| | 12,5 mm | 140 mm | 890 mm | Listone 140 Spina italiana 90° | 3,5 mm | | |
| | 12,5 mm | 140 mm | 835 mm | Listone 140 Spina ungherese 60° | 3,5 mm | | |
| | 11,0 mm | 90 mm | da 600 a 1200 mm | Listone 90 (B) | 3,5 mm | | |
| | 11,0 mm | 90 mm | 590 e 800 mm | Listone 90 Spina italiana 90° (B) | 3,5 mm | | |
| | 11,0 mm | 90 mm | 540 mm | Listone 90 Spina ungherese 60° (B) | 3,5 mm | | |
| | 11,0 mm | 70 mm | 490 e 600 mm | Listone 70 (B) | 3,5 mm | | |
| | 11,0 mm | 70 mm | 490 e 600 mm | Listone 70 Spina italiana 90° (B) | 3,5 mm | | |
| | 9,0 mm | 70 mm | da 350 a 600 mm | Corona 70 | 3,5 mm | | |
| | 10,0 mm | 190 mm | da 1500 a 2100 mm | Prima 190 (B) | 2,5 mm | | |
| | 10,0 mm | 140 mm | da 1500 a 1800 mm | Prima 140 (B) | 2,5 mm | | |
| | 10,0 mm | 140 mm | da 800 a 1200 mm | Prima 140 smart (B) | 2,5 mm | | |
| | flottante o con incollaggio omogeneo al sottofondo o inchiodata | 12,5 mm | 90 mm | da 600 a 1200 mm | Listone 90 (P) | 3,5 mm | Conifera |
| | | 12,5 mm | 90 mm | 590 e 800 mm | Listone 90 Spina italiana 90° (P) | 3,5 mm | |
| | | 12,5 mm | 90 mm | 540 mm | Listone 90 Spina ungherese 60° (P) | 3,5 mm | |
| | | 12,5 mm | 70 mm | 420 e 600 mm | Listone 70 (P) | 3,5 mm | |
| 12,5 mm | | 70 mm | 420, 490 e 600 mm | Listone 70 Spina italiana 90° (P) | 3,5 mm | | |
| 11,5 mm | | 190 mm | da 1200 a 2100 mm | Prima 190 (P) | 2,5 mm | | |
| 11,5 mm | | 140 mm | da 1200 a 1800 mm | Prima 140 (P) | 2,5 mm | | |
| 11,5 mm | | 140 mm | da 800 a 1200 mm | Prima 140 smart (P) | 2,5 mm | | |
| 14,0 mm | | 140 mm | 1200 mm | Prima flottante 140 smart | 2,5 mm | | |
| 14,0 mm | | 190 mm | 1500 e 1800 mm | Prima flottante 190 | 2,5 mm | | |
| 15,0 mm | 140 mm | da 1200 a 2300 mm | Listone flottante 140 | 3,5 mm | Abete | | |
| 15,0 mm | 190 mm | da 1200 a 2300 mm | Listone flottante 190 | 3,5 mm | | | |

(6) Rovere, Cabreuva Km 31, Iroko, Tek, Noce Canaletto, Doussié, Jatoba, Morado, Wengé

(8) evidenziato da una leggera bisellatura o a spigolo vivo.

| (9) | (10) |
|--|----------|
| Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su), i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati. | Elegant |
| Venatura mista e variegature di colore. Le liste possono presentare nodi e specchiature marcate | Standard |
| Venatura mista e variegature di colore. Nel Rovere diffusa presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati. Nelle specie tropicali, oltre a marcati contrasti di colore, possono essere visibili formazioni minerali tipicamente presenti nella struttura di tali legni. | Charme |

| (12) | (13) | (14) | (15) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| spazzolata | vernicianti a base acrilica | opaco, lucentezza circa 7 gloss | NaturPlus 2 |
| liscia | vernicianti a base acrilica | opaco, lucentezza circa 3-5 gloss | NaturPlus 2 Matt (collezione Grisaglie) |
| leggermente spazzolata | vernicianti a base acrilica | opaco, lucentezza circa 3-5 gloss | NaturPlus 2 Matt (collezione Michelangelo) |
| leggermente spazzolata | vernicianti a base acrilica | opaco, lucentezza circa 3-5 gloss | Matt Plus |
| spazzolata | vernicianti a base acqua | opaco, lucentezza 0 gloss | Invisible Touch |
| spazzolata | a base di oli naturali | opaco | Oleonature |

TS 01 – Agosto 2024