

**NOTE INFORMATIVE**

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



**LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FABRIQUE | Design Marc Sadler**

Collezione di parquet due strati di alta gamma, composta da un prezioso tessuto a vista in betulla disposta a fibra incrociata, che acquisisce una personalità del tutto nuova e sorprendente grazie ad innovative lavorazioni di superficie ed in termini di colore, e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di betulla.

**DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

PRODOTTO	LARGHEZZA*	LUNGHEZZA**	SPESSORE TOTALE	STRATO A VISTA	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO
Fabrique	90 mm	1200 mm	12,5 mm	3,5 mm	multistrato di Betulla	incollata	9 Kg/m <sup>2</sup>

\* La larghezza del prodotto può variare da 80 a 90 mm, secondo disponibilità.

\*\* I prodotti vengono forniti in un'unica lunghezza, secondo le disponibilità.

La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% del totale, lunghezze inferiori a quella indicata.


*Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.*

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Natural Genius Fabrique rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

**GEOMETRIE DI POSA**



La posa a teste allineate o "a pettine" è sempre possibile per i prodotti Listone Giordano® ma è necessario comunicare questo tipo di necessità in fase di ordine

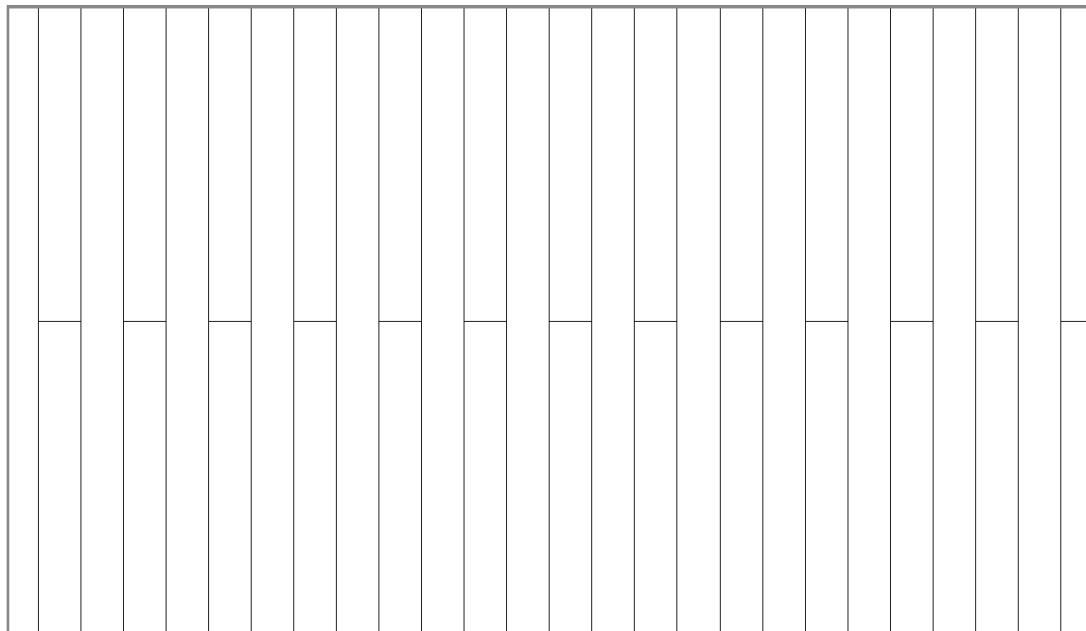

#### ALTRE CARATTERISTICHE

<b>INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO</b>	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)
<b>PROFILO</b>	Incastri a maschio e femmina sui 4 lati I prodotti sono disponibili con bordi a spigolo vivo

La superficie di Listone Giordano® Natural Genius Fabrique, grazie alla disposizione a fibra incrociata dello strato nobile ed alla particolare spazzolatura superficiale che in essa viene eseguita, risulta molto resistente alle azioni dell'usura tipica di un pavimento in legno e consente di non mostrare i tipici incidenti di danneggiamento della superficie del parquet (come, ad esempio, ammaccature a seguito della caduta di un oggetto).

Listone Giordano® Natural Genius Fabrique risulta quindi anche particolarmente indicato nella pavimentazione di tutte quelle superfici soggette ad elevate sollecitazioni di uso e calpestio.

Per il solo prodotto Listone Giordano® Fabrique Fumée Noir è necessario, al termine della posa in opera, passare su tutta la superficie il prodotto Revivo Pro Nero Listone Giordano® come da indicazioni contenute nella scheda tecnica PM 28 – Revivo Pro Nero. Tale applicazione è necessaria per migliorare l'omogeneità di colore della pavimentazione.

#### LEGNI

<b>SPECIE</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>DUREZZA</b>
Betulla (disposizione a fibra incrociata)	Foreste europee	Molto elevata

## SELEZIONE

La particolare natura dello strato a vista e delle lavorazioni superficiali del Listone Giordano® Natural Genius Fabrique determina un aspetto che è caratteristica propria del prodotto e che non è assimilabile ad una selezione.

Secondo i requisiti dettati dalla norma EN13489 - Elementi multistrato con incastro, il prodotto si colloca in *Classe libera* con le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICA	FABRIQUE
Alburno sano	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, marci)	Consentiti anche se rari
Alterazione di colore gialla	Consentita
Cretti (setolature)	Consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita, nessuna limitazione
Cuore sano	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, etc.)	Consentita
Tracce dei listelli	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita

**Parti non visibili:** tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet

Nei processi di produzione e controllo le dimensioni delle caratteristiche sopra descritte vengono valutate dall'occhio di operatori specializzati, senza ausilio di strumentazioni di misura. Ciò comporta che le dimensioni riportate debbano essere necessariamente intese con le dovute tolleranze.

La superficie può presentare fessurazioni stuccate o parzialmente aperte così come leggere screziature e di disomogeneità di colore, anche evidenti, che sono da considerarsi caratteristica tipica del prodotto.

## FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Fabrique sono disponibili con finitura:

- Oleonature

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[\*\*FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Fabrique può essere solo incollata.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[\*\*DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

La finitura dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Fabrique necessita di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze. Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO](#)



## CERTIFICAZIONI



### BIOSPHERA

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano® che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione di sintesi quanto più chiara e utile sulla provenienza delle materie prime impiegate.

Molti prodotti della collezione Listone Giordano® offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto i marchi *Biosphera certified* che identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.) o *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



### FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®.



### PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



### MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



### CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



### EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



### FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

## US TSCA

### CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



### F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



### FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch ed Oleonature sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



### TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'uso interno.



### ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

### ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



### ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

### MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



### CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Listone Giordano® Natural Genius Fabrique	Oleonature	Dfl-s1   (Olio ignifugo, <i>disponibile solo su richiesta</i> Cfl-s1)

*La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica 2,9 ± 0,2 kg/m²) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.*

TS 09 – Gennaio 2024