

## NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



## LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS BISCUIT | Design Patricia Urquiola

Collezione di parquet due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato a fibre incrociate.

Listone Giordano® Natural Genius Biscuit presenta un taglio arrotondato che addolcisce le forme e regala nuovo fascino e contemporaneità a una pavimentazione che reinterpreta l'eleganza classica del motivo a spina di pesce.

Il profilo leggermente convesso completa il disegno enfatizzando le sensazioni materiche e l'esperienza tattile del legno.

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VISTA IN SEZIONE	12,5		3 / 3,5
SPESORE TOTALE	12,5 mm		
SPESORE STRATO A VISTA	3 / 3,5 mm di legno Rovere		
SUPPORTO	multistrato di Betulla		
PESO	9,4 Kg/m <sup>2</sup>		
POSA	incollato		
PROFILO	incastri a maschio e femmina su tutti i lati bisellatura su tutti i lati; la bisellatura ha dimensioni variabili nelle parti curve dei listoni in accordo alla sezione convessa del profilo		
INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)		

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Natural Genius Biscuit rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

In questo prodotto lo sfrido dovuto ai tagli perimetrali è normalmente compreso tra il 10% e il 20%, ma può variare sensibilmente in funzione della geometria della superficie da coprire.



Il nostro ufficio tecnico è a disposizione, sulla base di un disegno CAD fornito dal committente, per elaborare lo schema di posa e la distinta dei moduli necessari a coprire la superficie.

## LEGNI


SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Foreste europee	Elevata

Listone Giordano® Natural Genius Biscuit è offerto in 5 diverse versioni:


## BISCUIT N°1



## GEOMETRIA DI POSA BISCUIT N°1

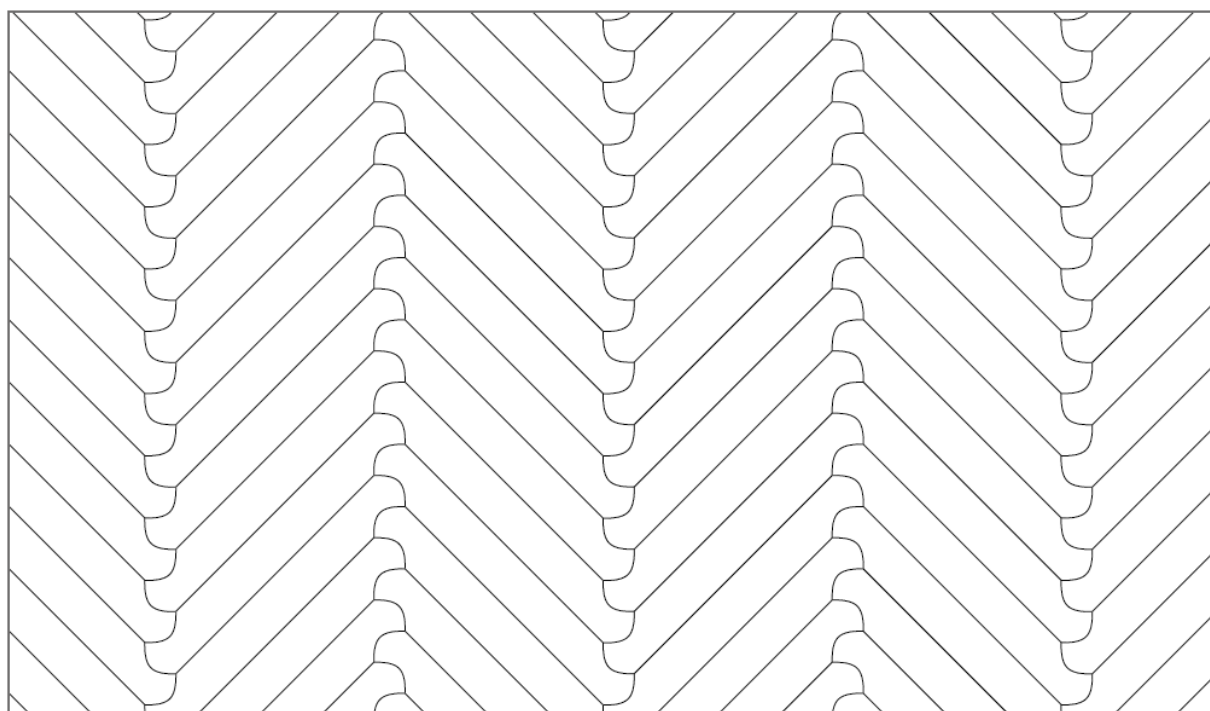


**BISCUIT N°2**

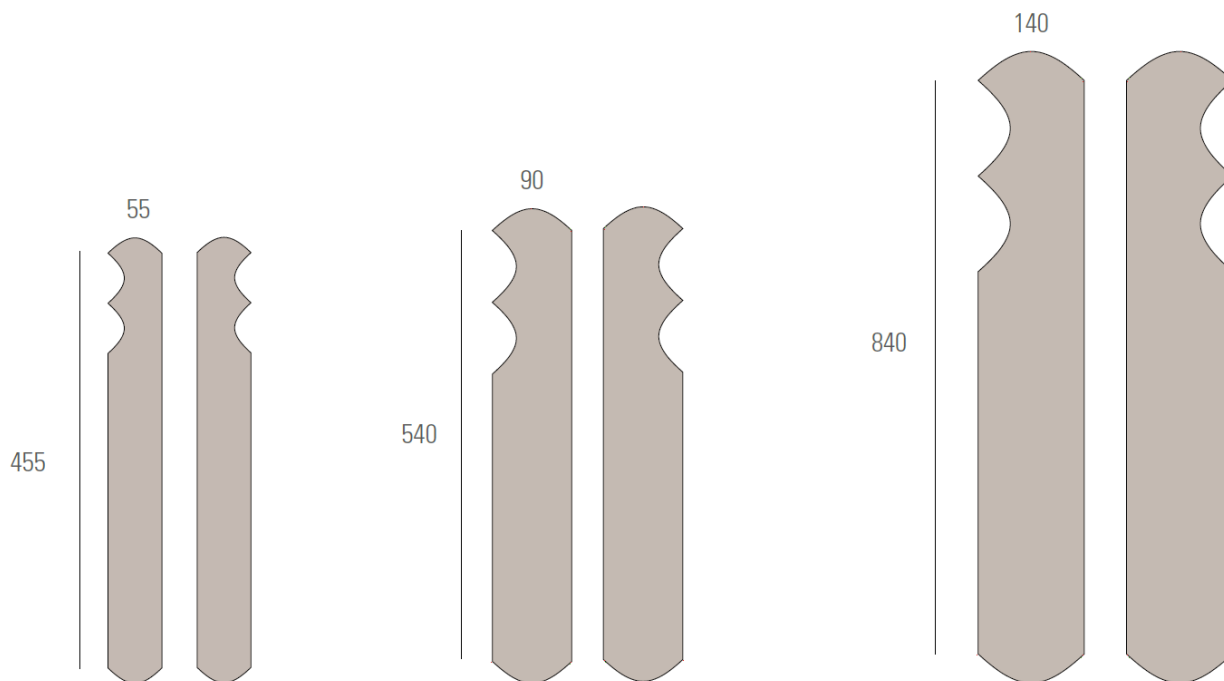


**GEOMETRIE DI POSA BISCUIT N°2**


**LARGHEZZA 55**

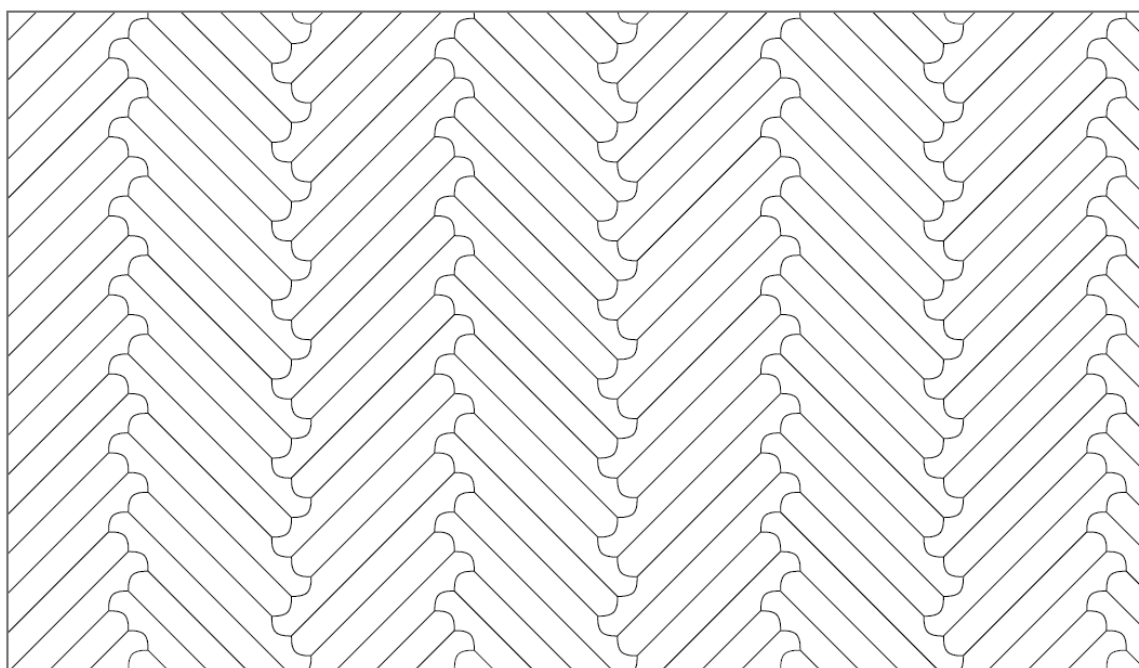


**LARGHEZZA 90**

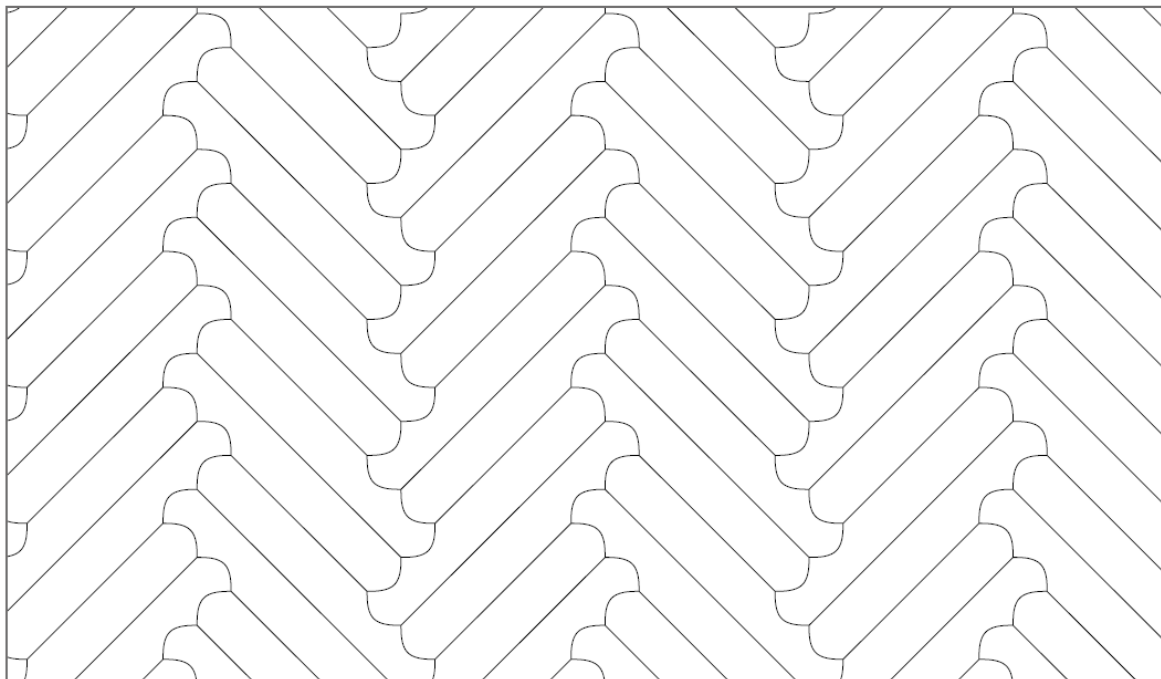

**LARGHEZZA 140**

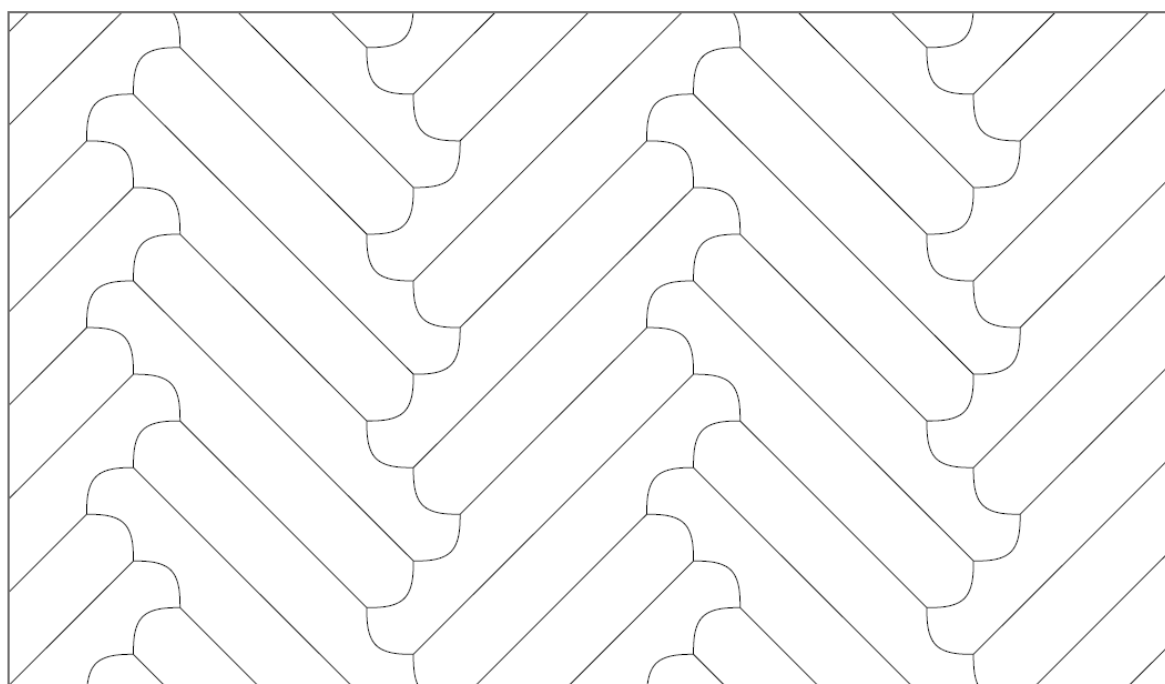


**BISCUIT N°3**

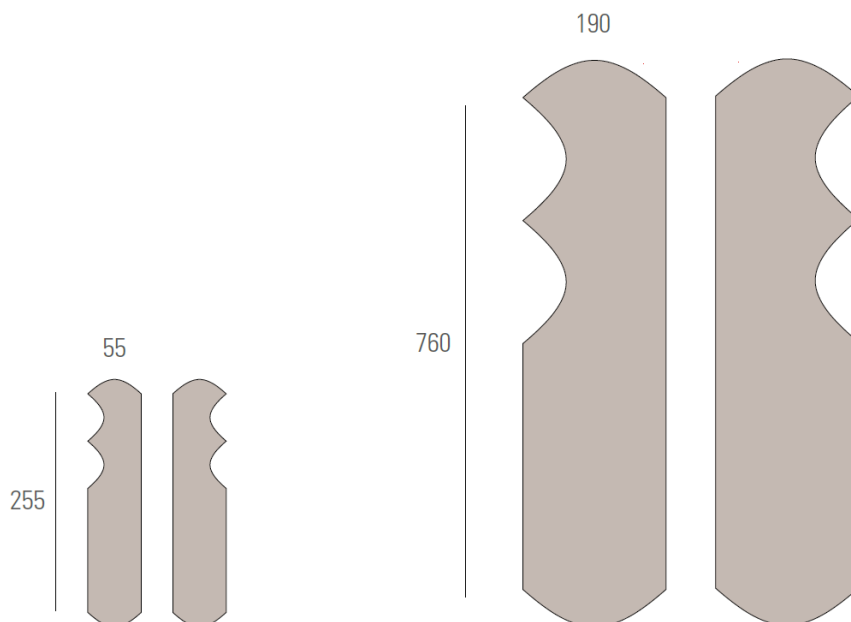


**GEOMETRIE DI POSA BISCUIT N°3**

**LARGHEZZA 55**

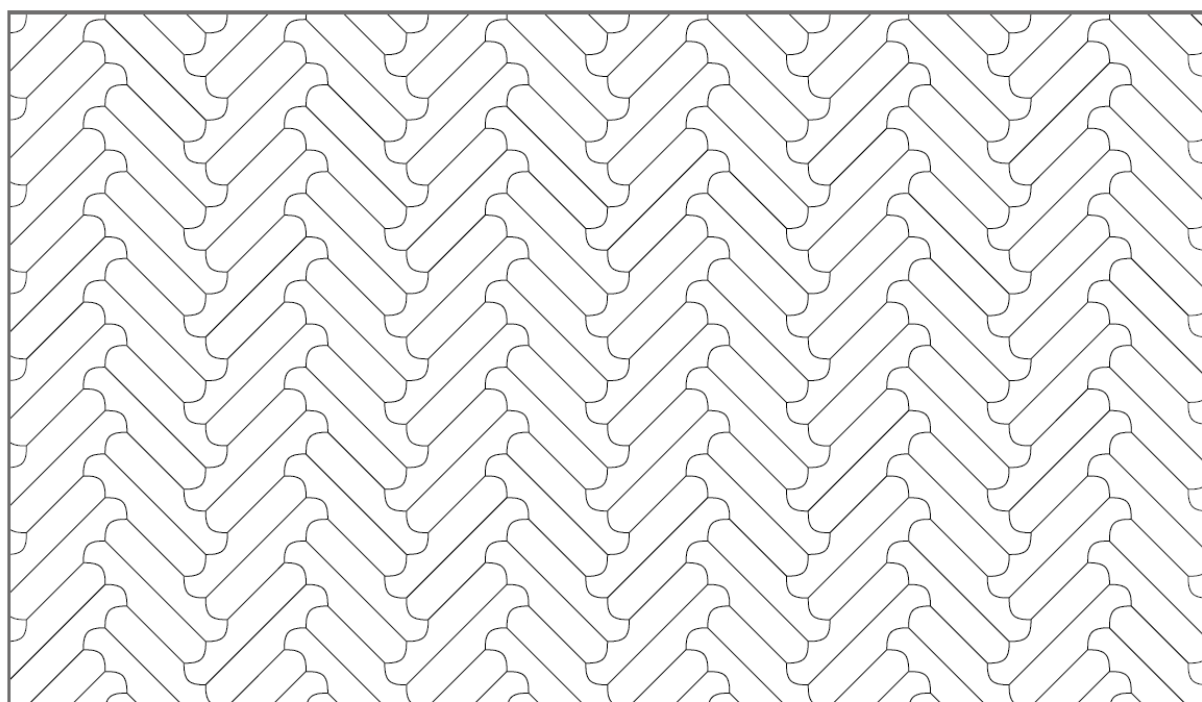


**LARGHEZZA 190**

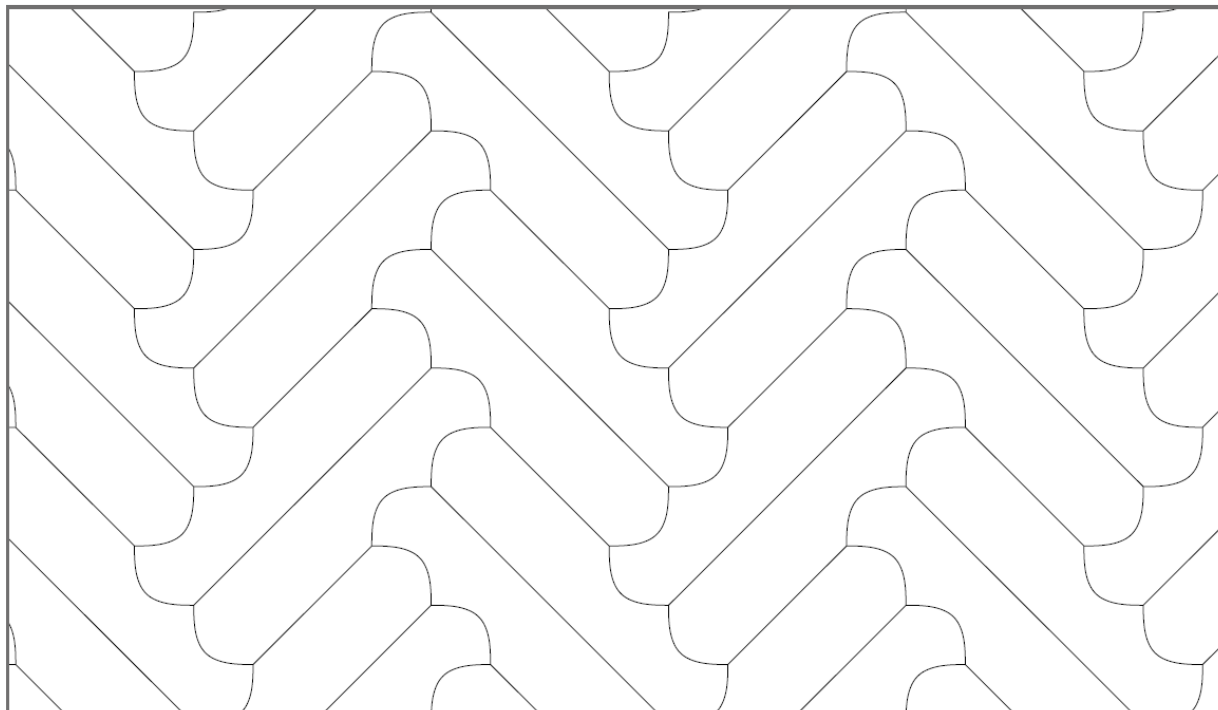

### BISCUIT N°5 SMALL

BASE



DECORI

B501



INSERTI

B511



B512




B513



B514




### GEOMETRIA DI POSA BISCUIT N°5 SMALL

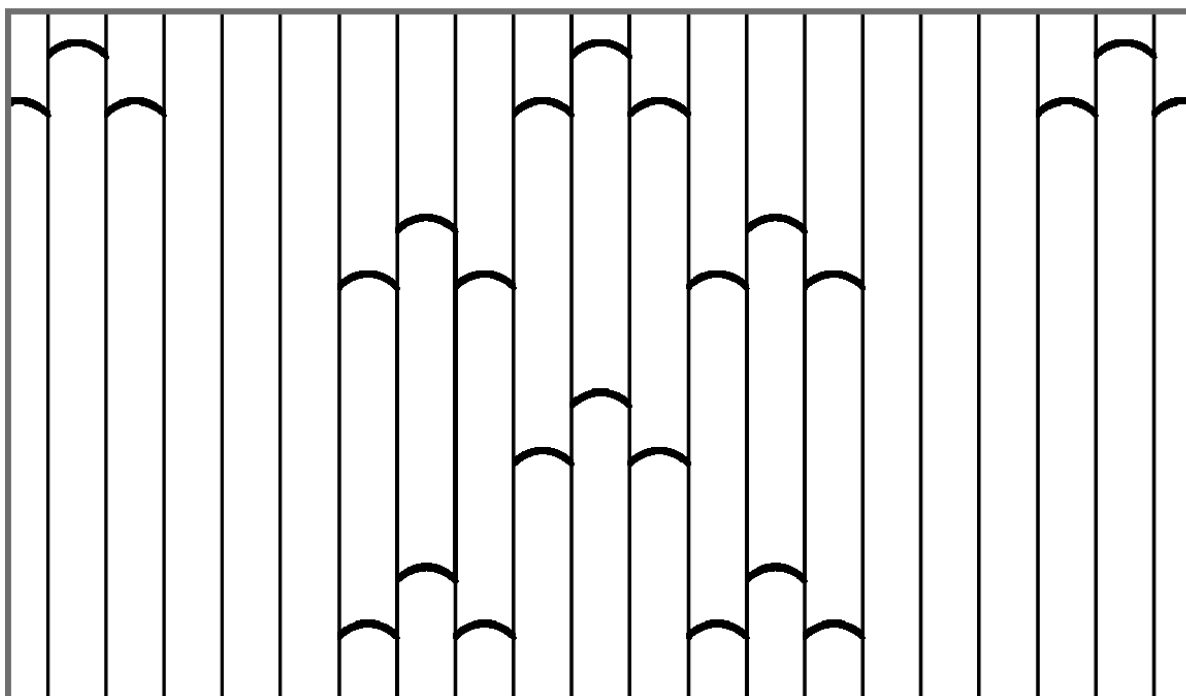


**BISCUIT N°5 LARGE**


BASE

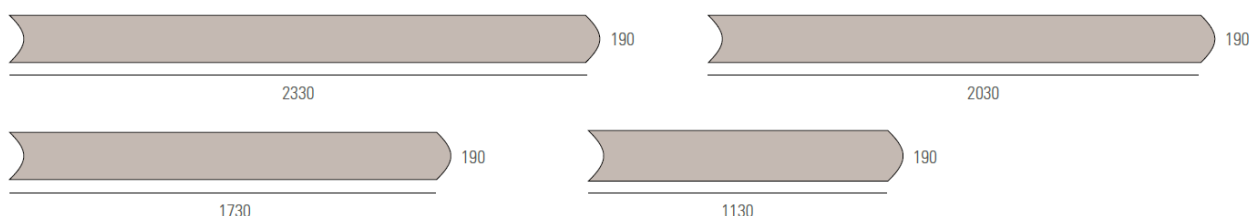

DECORI




INSERTI



I moduli chiamati "decori" sono sfalsati in larghezza di mezzo listone rispetto ai moduli "base".  
 Dato che tutti i moduli hanno una superficie convessa, laddove si incontrano la mezzeria di un modulo (massimo spessore del profilo convesso) con il fianco dell'altro elemento dimezzato in larghezza (minimo spessore del profilo convesso) si crea un dislivello che è una caratteristica del materiale e non è dovuto ad alcun tipo di difetto o deformazione.

**GEOMETRIA DI POSA BISCUIT N°5 LARGE**

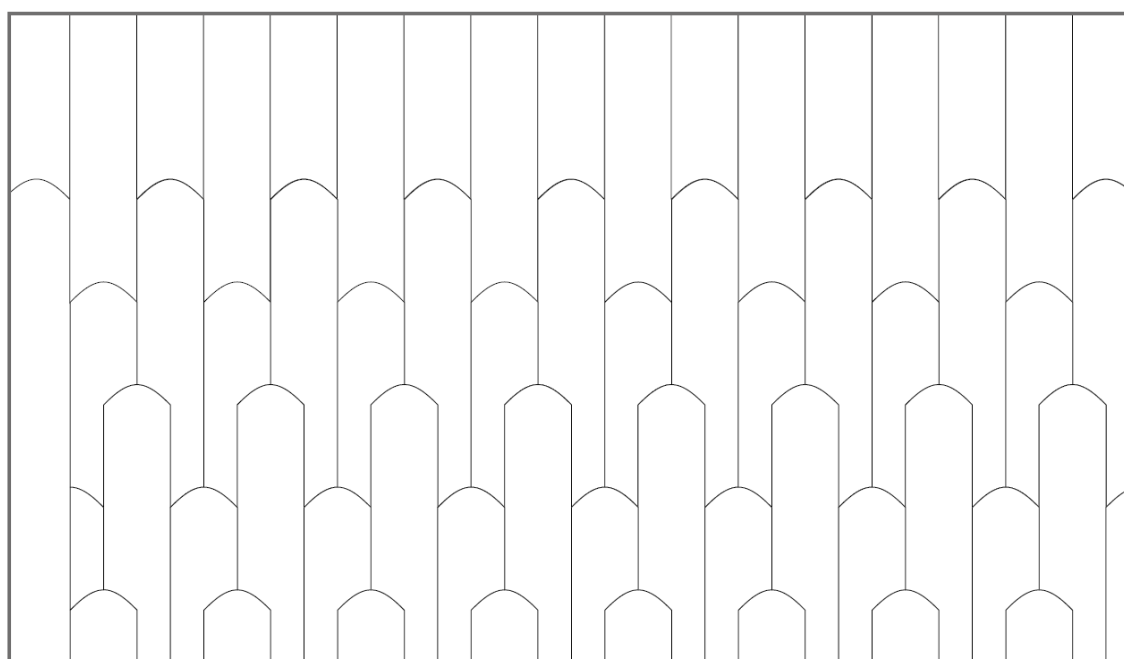



## SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Biscuit sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Elegant (Fibramix)

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[\*\*GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Biscuit sono disponibili con le seguenti finiture:

- Invisible Touch
- Oleonature

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[\*\*FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Biscuit può essere solo incollata.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[\*\*DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Biscuit necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[\*\*CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## CERTIFICAZIONI



### BIOSPHERA

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano® che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione di sintesi quanto più chiara e utile sulla provenienza delle materie prime impiegate.

Molti prodotti della collezione Listone Giordano® offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto i marchi *Biosphera certified* che identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.) o *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



### FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®.



### PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



### MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



### CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



### EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



### FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

## US TSCA

### CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



### F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



**FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE**

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch ed Oleonature sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



**TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR**

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



**ISO 9001**

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.



**ISO 14001**

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).

**ISO 45001**

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

**MADE IN**

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



**CERTIFICAZIONE IGNIFUGA**

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Listone Giordano® Natural Genius Biscuit	Oleonature	Dfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1

*La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica 2,9 ± 0,2 kg/m²) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.*