

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)




LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS LOOP | Design Sebastiano Canzano

Collezione di parquet modulare due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di betulla a fibre incrociate.


DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPESSORE TOTALE	11,5 mm
SPESSORE STRATO A VISTA	2,5 mm di legno Ayous ingegnerizzato
SUPPORTO	multistrato di betulla
PESO	7,5 Kg/m ²
POSA	incollato
PROFILO	incastrati a maschio e femmina su tutti i lati bisellatura su tutti i lati
INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

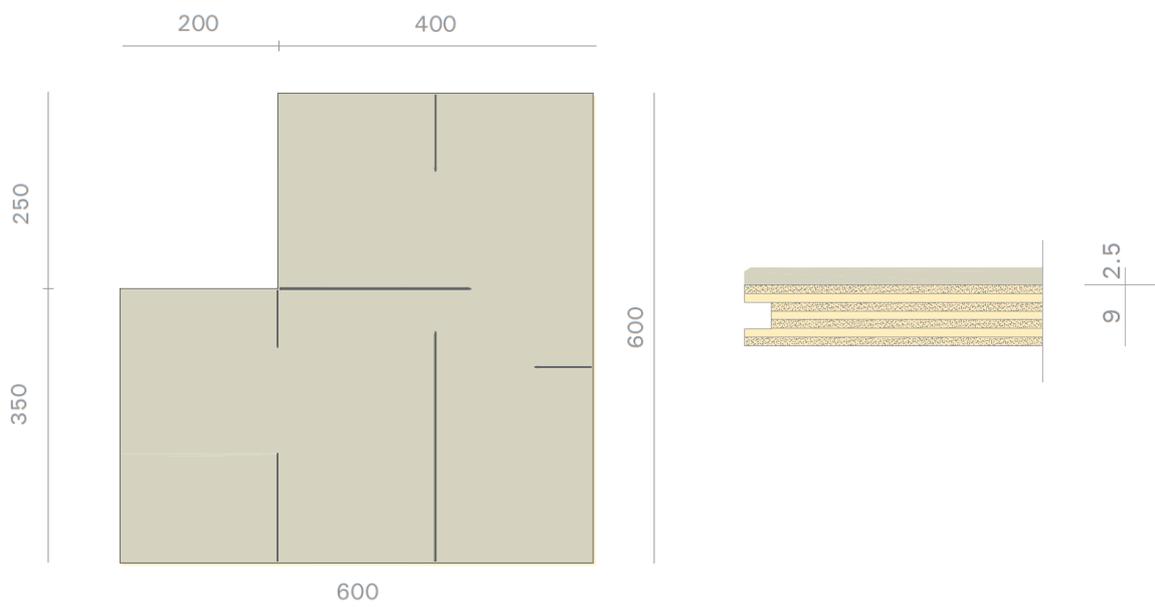

GEOMETRIA DI POSA

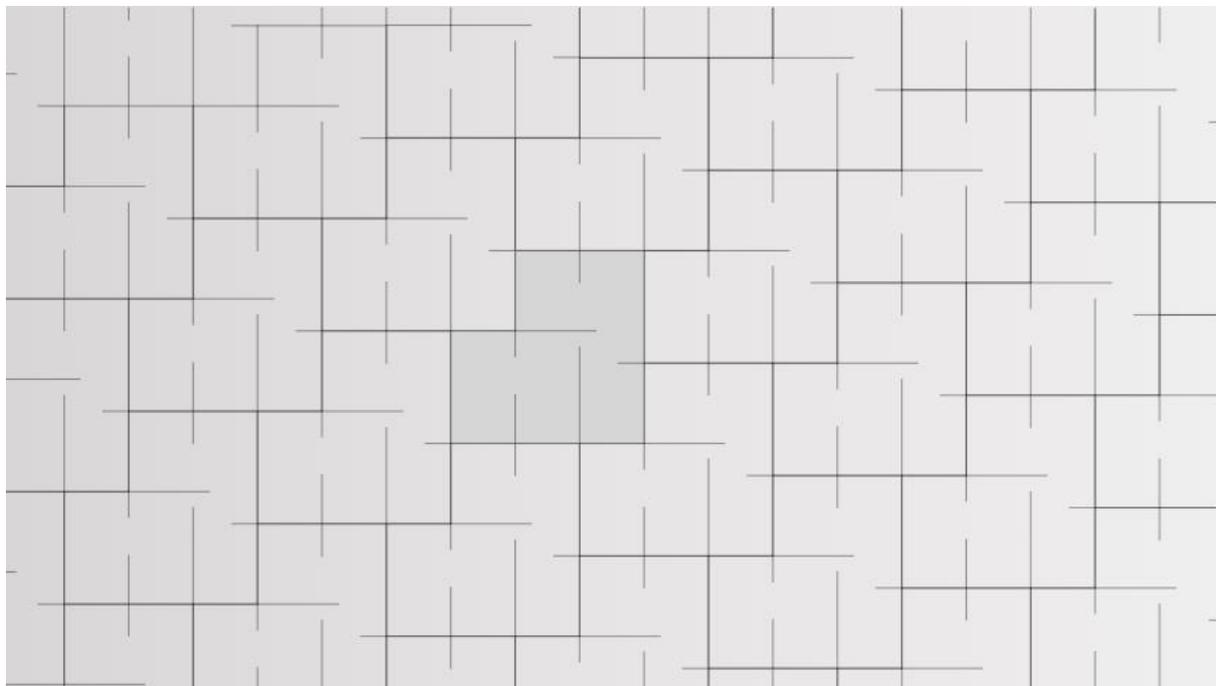

Listone Giordano® Natural Genius Loop risponde ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 “Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro”.

In questo prodotto lo sfrido dovuto ai tagli perimetrali è normalmente compreso tra il 10% e il 15%, ma può variare sensibilmente in funzione della geometria della superficie da coprire.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione, sulla base di un disegno CAD fornito dal committente, per elaborare lo schema di posa e la distinta dei moduli necessari a coprire la superficie.

LEGNI

SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Ayous ingegnerizzato	Africa equatoriale ed occidentale	Elevata

Il prodotto può presentare una leggera curvatura che non ne pregiudica in alcun modo la posa in opera ma che richiede, come specificato nella scheda *DL 01 – Indicazioni per la posa in opera di Listone Giordano®*, l'uso di adeguati pesi sugli elementi di parquet fino alla completa essiccazione della colla, al fine di farli aderire pienamente al sottofondo ed evitare zone non perfettamente incollate che offrirebbero un suono sordo al calpestio.

Dopo l'apertura delle scatole il prodotto deve essere posato in tempi brevi per evitare che le condizioni termoigrometriche presenti in cantiere possano generare delle deformazioni nei moduli.

SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Loop sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Rigata

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[**GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO**](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Loop sono disponibili con le seguenti finiture:

- Oleonature

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[**FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Loop può essere solo incollata.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[**DL 01 - INDICAZIONE PER LA POSA IN OPERA DI LISTONE GIORDANO**](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Loop necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[**CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICAZIONI



BIOSPHERA

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano® che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione di sintesi quanto più chiara e utile sulla provenienza delle materie prime impiegate.

Molti prodotti della collezione Listone Giordano® offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto i marchi *Biosphera certified* che identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.) o *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®.



PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

US TSCA

CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch ed Oleonature sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

UNI ISO 45001:2018

ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).

ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Listone Giordano® Natural Genius Loop	Oleonature	Dfl-s1

TS 21 – Agosto 2024