

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FACTUM | Design Dante Oscar Benini


Rivestimento a pavimento multistrato di alta gamma costituito da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato a fibre incrociate controilanciato.

Listone Giordano® Natural Genius Factum è proposto in moduli di forma quadrata in grado di dare vita a composizioni infinite.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPESSORE TOTALE	13 mm
SPESSORE STRATO A VISTA	1 mm di tranciato di legno Rovere
SUPPORTO	multistrato controilanciato
PESO	9 Kg/m ²
POSA	incollato
PROFILO	incastri femmina su tutti i lati unione tramite speciali anime comprese nella fornitura bisellatura su tutti i lati
INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

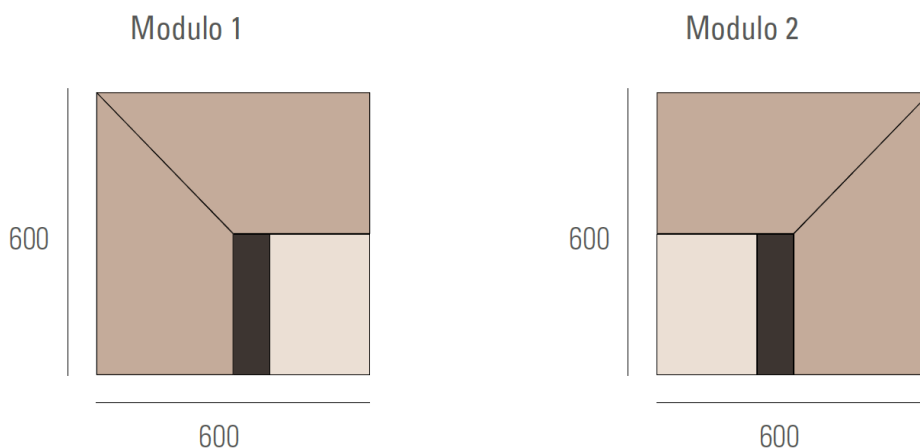


Listone Giordano® Natural Genius Factum è offerto nella versione rivestimento a pavimento che risponde ai requisiti dettati dalla Norma UNI EN 14354:2017 "Pannelli a base di legno - Rivestimenti per pavimenti con piallacci".

LEGNI


SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Foreste europee	Elevata

GEOMETRIE DI POSA


N.1

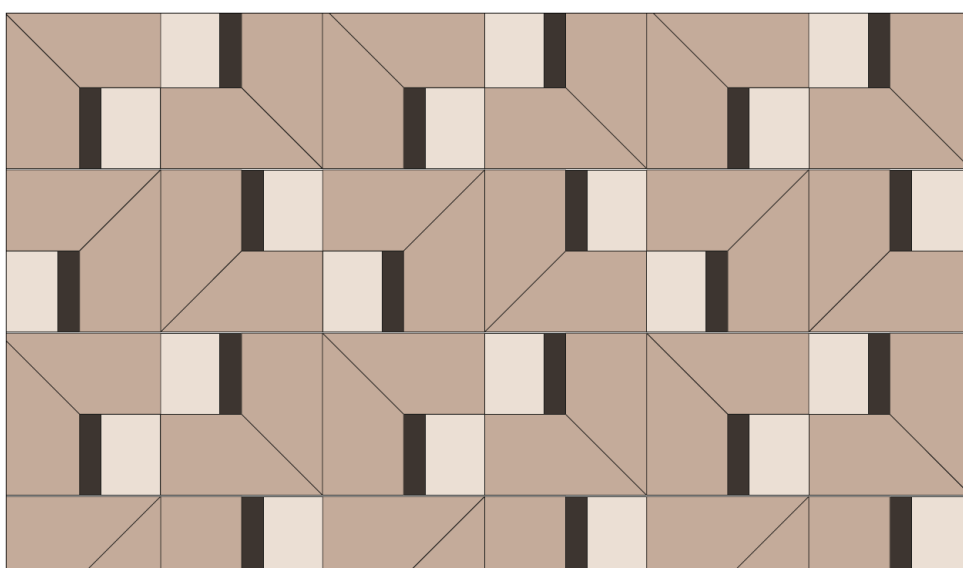


N.2

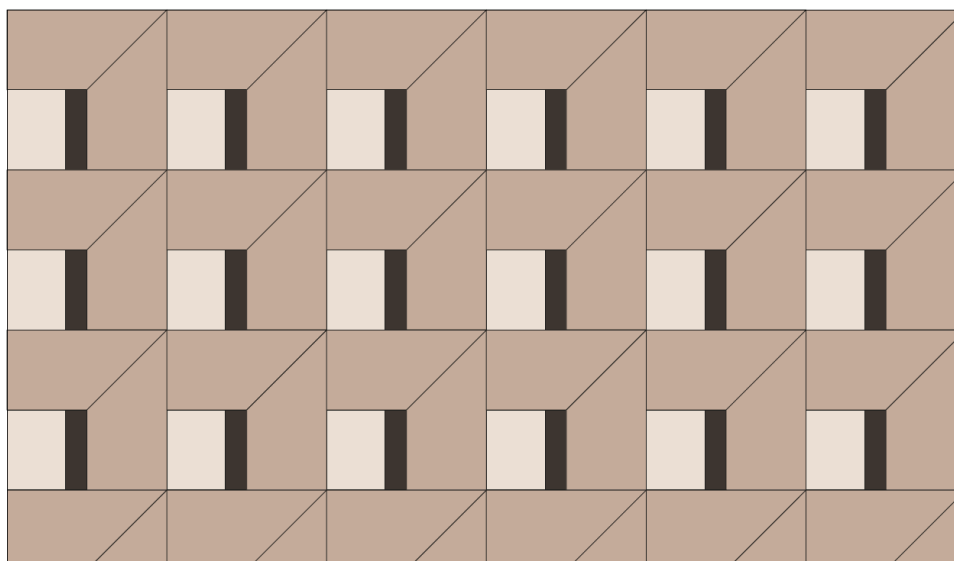

N.3

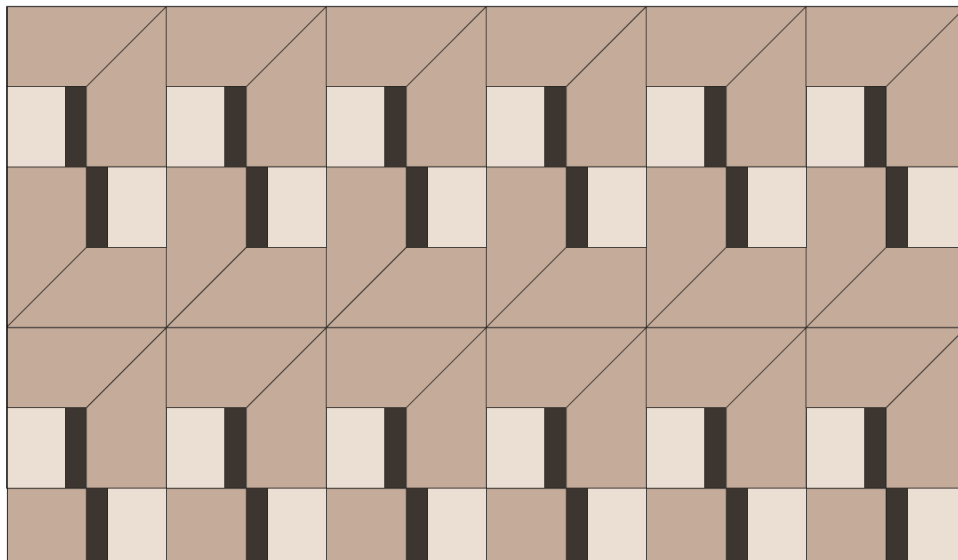

N.4

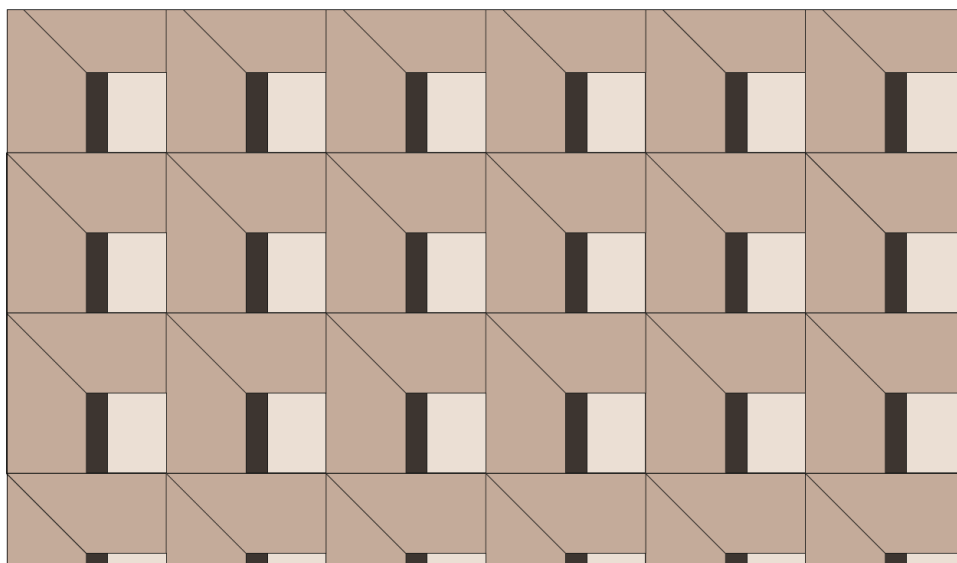

In questo prodotto lo sfrido dovuto ai tagli perimetrali è normalmente compreso tra il 5% e il 10%, ma può variare sensibilmente in funzione della geometria della superficie da coprire.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione, sulla base di un disegno CAD fornito dal committente, per elaborare lo schema di posa e la distinta dei moduli necessari a coprire la superficie.

Il prodotto può presentare una leggera curvatura che non ne pregiudica in alcun modo la posa in opera ma che richiede, come specificato nella scheda *DL 01 – Indicazioni per la posa in opera di Listone Giordano®*, l'uso di adeguati pesi sugli elementi di parquet fino alla completa essiccazione della colla, al fine di farli aderire pienamente al sottofondo ed evitare zone non perfettamente incollate che offrirebbero un suono sordo al calpestio.

Dopo l'apertura delle scatole il prodotto deve essere posato in tempi brevi per evitare che le condizioni termoigrometriche presenti in cantiere possano generare delle deformazioni nei moduli.

SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Factum sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Rigata

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[**GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO**](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Factum sono disponibili con le seguenti finiture:

- NaturPlus2 Matt

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[**FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Factum può essere solo incollata.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[**DL 01 - INDICAZIONE PER LA POSA IN OPERA DI LISTONE GIORDANO**](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Factum necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze. Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[**CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICAZIONI



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

US TSCA

CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F**** prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



CRYSTALCARE

FINITURE ANTIBATTERICHE CRYSTALCARE

Listone Giordano® è il primo pavimento in legno ad avere integrato di serie nelle proprie finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt la speciale azione Crystalcare®, un'efficacissima protezione antibatterica ad ampio spettro capace di difendere automaticamente la superficie da microbi e agenti patogeni e proteggere dunque la salute. Gli effetti sono rilevanti e scientificamente documentabili: in caso di contatto con la superficie la carica batterica decade di oltre il 95% nel giro di appena 24 ore, come certificato da test di laboratorio Catas secondo la norma ISO 22196:2007.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



UNI EN ISO 45001:2023

ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA



Le classi di reazione al fuoco dei prodotti della collezione Listone Giordano® sono riportate nell'apposita scheda:
[EC 01 - ELENCO CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI PARQUET LISTONE GIORDANO](#)

TS 22 – Dicembre 2025