

## NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito:

[\*\*IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS NUI

Collezione di parquet due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di Betulla a fibre incrociate.


## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| PRODOTTO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA      | SPESSORE TOTALE | STRATO A VISTA | STRATO DI SUPPORTO     | TECNICA DI POSA | PESO                  |
|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Nui 01   | 140 mm    | 1170 e 1470 mm | 12,5 mm         | 3,5 mm         | multistrato di Betulla | incollata       | 9,4 Kg/m <sup>2</sup> |
| Nui 01   | 190 mm    | 1170 e 1470 mm |                 |                |                        |                 |                       |
| Nui 02   | 140 mm    | 1170 e 1470 mm |                 |                |                        |                 |                       |
| Nui 02   | 190 mm    | 1170 e 1470 mm |                 |                |                        |                 |                       |


*Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.*

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Natural Genius Nui rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

### NUI 01

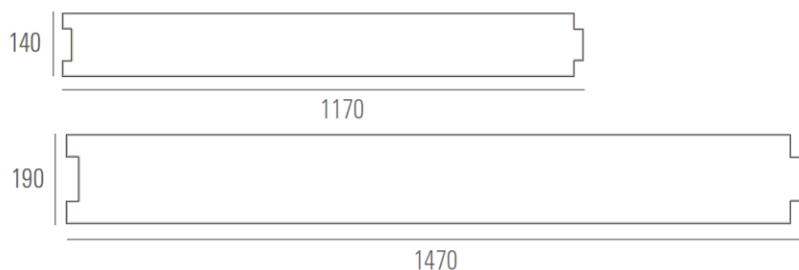

### NUI 02

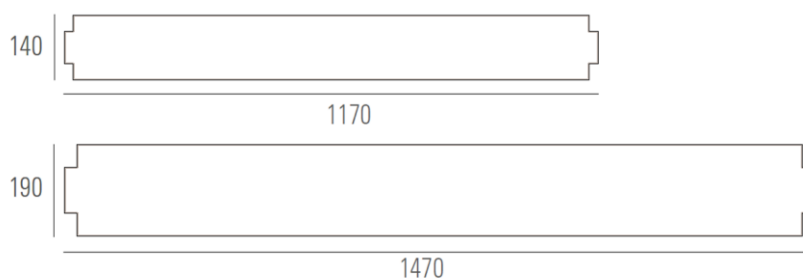


## LEGNI

| SPECIE   | PROVENIENZA     | DUREZZA |
|----------|-----------------|---------|
| Rovere   | Foreste europee | Elevata |
| Frassino | Foreste europee | Elevata |


## ALTRE CARATTERISTICHE

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCOLLAGGIO<br/>NOBILE-SUPPORTO</b> | Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i><br>Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i><br>(ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C) |
| <b>PROFILO</b>                         | Incastri a maschio e femmina sui 4 lati<br>Bisellato sui 4 lati                                                                                                                                                                               |

## GEOMETRIE DI POSA

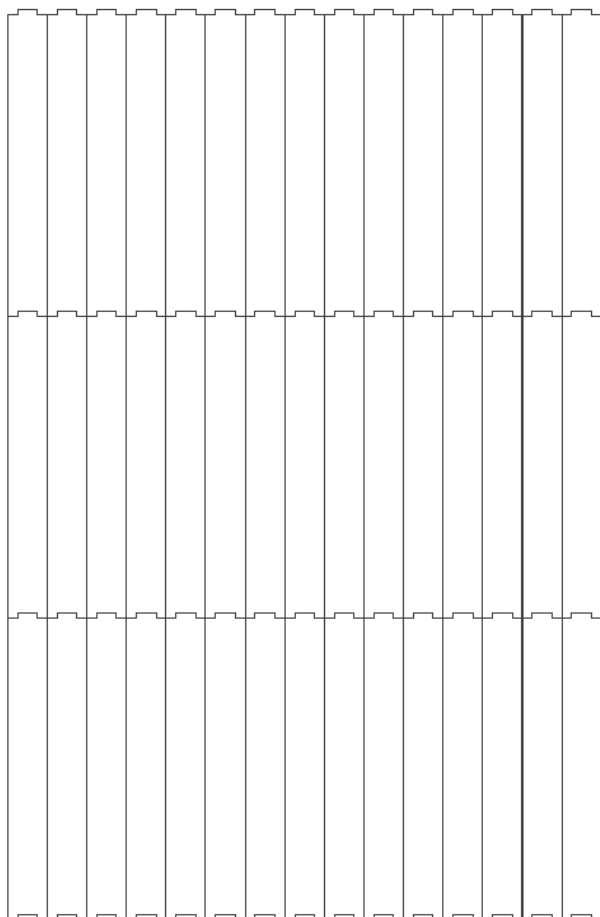

**NUI 01**

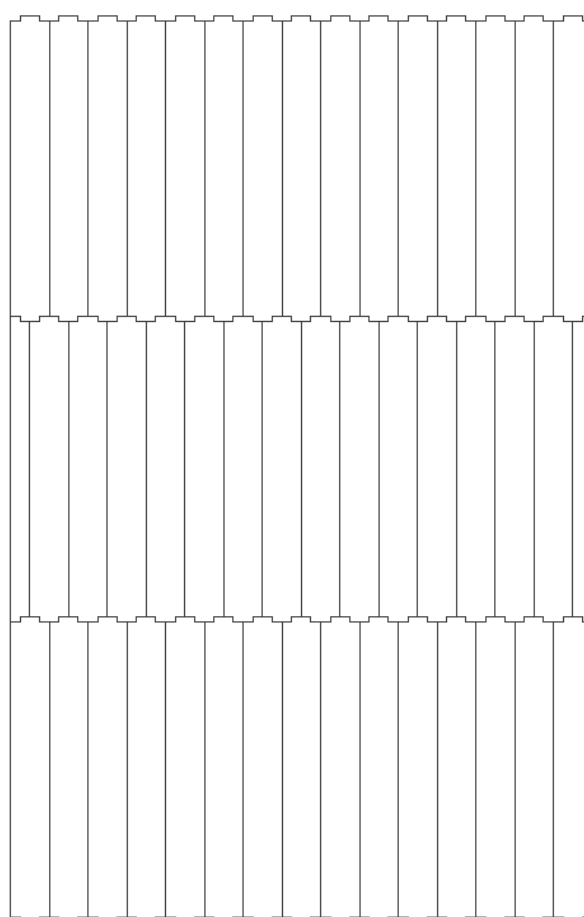

**NUI 02**

Listone Giordano® propone in alcune sue collezioni e formati i prodotti nelle versioni Graphit e Terre di Vigna (Mirantico) che sono parte di Circular, un progetto di superficie lignea che coniuga la ricerca di impresa al ritmo dell'economia circolare.



## SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Nui sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Elegant (Fibramix)

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

**[GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO](#)**



## FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Nui sono disponibili con le seguenti finiture:

- Invisible Touch
- NaturPlus2 Matt
- Oleonature Matt

Le finiture Invisible Touch e Oleonature Matt offrono i seguenti trattamenti superficiali:

- Filigrana

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

**[FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO](#)**



## INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Nui può essere solo incollata, come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

**[DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO](#)**



## PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Nui necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

**[CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO](#)**



## CERTIFICAZIONI



### FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. Richiedi i prodotti certificati FSC®.



### PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



### EPD®-IES-0014446 - TIPO III

Dichiarazione Ambientale certificata di Prodotto che, in accordo con le norme ISO 14025:2006 e EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, descrive in modo trasparente, oggettivo e comparabile l'impatto ambientale dei pavimenti in legno Listone Giordano® di spessore complessivo da 10 a 12,5 mm attraverso l'analisi del loro Ciclo di Vita completo (LCA).

Si può scaricare la dichiarazione EPD in corrispondenza di questo [link](#)



### MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



### CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



### EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



### FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

## US TSCA

### CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



### F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



**CRYSTALCARE**

### FINITURE ANTIBATTERICHE CRYSTALCARE

Listone Giordano® è il primo pavimento in legno ad avere integrato di serie nelle proprie finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt la speciale azione Crystalcare®, un'efficacissima protezione antibatterica ad ampio spettro capace di difendere automaticamente la superficie da microbi e agenti patogeni e proteggere dunque la salute. Gli effetti sono rilevanti e scientificamente documentabili: in caso di contatto con la superficie la carica batterica decade di oltre il 95% nel giro di appena 24 ore, come certificato da test di laboratorio Catas secondo la norma ISO 22196:2007.



### TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



### ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

### ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



### ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

### MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



### CERTIFICAZIONE IGNIFUGA



Le classi di reazione al fuoco dei prodotti della collezione Listone Giordano® sono riportate nell'apposita scheda:  
[\*\*EC 01 - ELENCO CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI PARQUET LISTONE GIORDANO\*\*](#)

## VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS NUI

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante posa con incollaggio omogeneo al sottofondo di un pavimento in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale 12,5 mm, larghezza ...**(1)**... e lunghezza ...**(2)**... (tipo Listone Giordano® Natural Genius ...**(3)**... della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa ...**(4)**..., dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una leggera bisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda ...**(5)**... tipo ...**(6)**... del Listone Giordano® della Margaritelli SpA.

Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno compensato multistrato di Betulla, composto da più strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza che rispondano alla certificazione US CARB 2 / TSCA TITLE VI. Tale strato di supporto dovrà anche recare dei tagli trasversali che servano per conferire flessibilità assiale al prodotto.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della JAS Type II (Japanes Agricultural Standard) nonché della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie ...**(6)**... del tipo ... **(7)**... del Listone Giordano® della Margaritelli S.p.A. e dovrà essere costituita da speciali prodotti ...**(8)**..., con residuo secco 100%, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto ...**(9)**... (tipo ...**(10)**... della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

Il pavimento dovrà garantire la conformità ai criteri di salute e qualità selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM), dovrà anche rientrare nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* (F 4 stars) prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio e le infrastrutture e dovrà offrire la Dichiarazione Ambientale certificata di Prodotto EPD.

| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>     | <b>(3)</b>    |
|------------|----------------|---------------|
| 190 mm     | 1170 e 1470 mm | <b>Nui 01</b> |
| 140 mm     | 1170 e 1470 mm | <b>Nui 01</b> |
| 190 mm     | 1170 e 1470 mm | <b>Nui 02</b> |
| 140 mm     | 1170 e 1470 mm | <b>Nui 02</b> |

**(4)** Rovere, Frassino

| <b>(5)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>(6)</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi.<br>Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su), i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati. | Elegant<br>(Fibramix) |

| <b>(6)</b>             | <b>(7)</b> | <b>(8)</b>                                                       | <b>(9)</b>                        | <b>(10)</b>     |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| spazzolata             | Filigrana  | vernicianti a base acqua                                         | opaco, lucentezza 0 gloss         | Invisible Touch |
| spazzolata             | Filigrana  | a base di oli naturali in combinazione con prodotti a base acqua | opaco                             | Oleonature Matt |
| leggermente spazzolata |            | vernicianti a base acrilica                                      | opaco, lucentezza circa 3-5 gloss | NaturPlus2 Matt |

TS 25 – Gennaio 2026