

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito:

[**IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO**](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS TRAFIC

Collezione di parquet tre strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista in legno di testa di Pino termotrattato e da uno strato di supporto tecnologico in legno bistrato di Abete a fibre incrociate.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODOTTO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE TOTALE	STRATO A VISTA	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO
Trafic	120 mm	600 mm	15,0 mm	3,5 mm	bistrato di Abete	incollata	6,7 Kg/m ²

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Natural Genius rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489:2018 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

ALTRE CARATTERISTICHE

INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)
PROFILO	Incastri a maschio e femmina sui 4 lati Bisellato sui 4 lati

Nei parquet composti da legno nobile con taglio di testa la comparsa nel tempo di qualche piccola frattura nello strato a vista è un fenomeno caratteristico ed inevitabile che non costituisce un difetto ma solo una testimonianza della naturalezza del prodotto.

LEGNI


SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Pino	Europa	Medio-elevata

MODULI


Le lamelle all'interno dei moduli sono bisellate solo in corrispondenza delle linee nere




Trafic 1

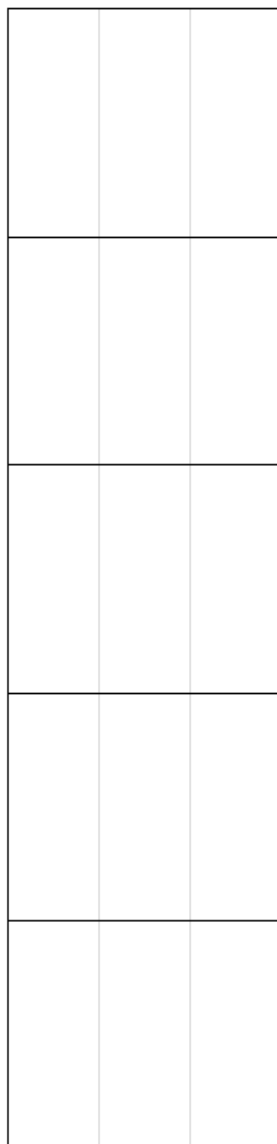

Trafic 2

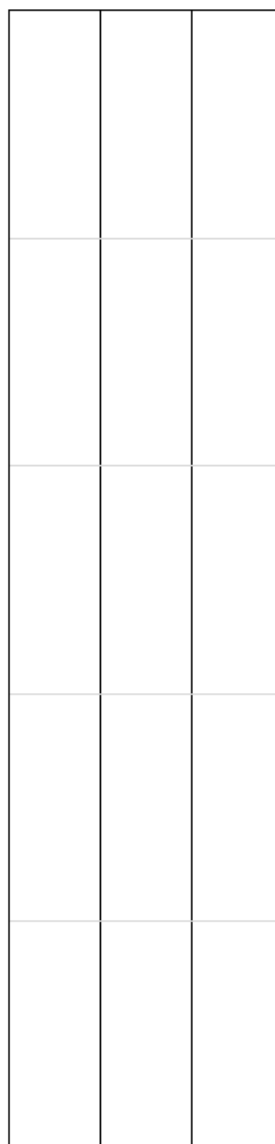

Trafic 3

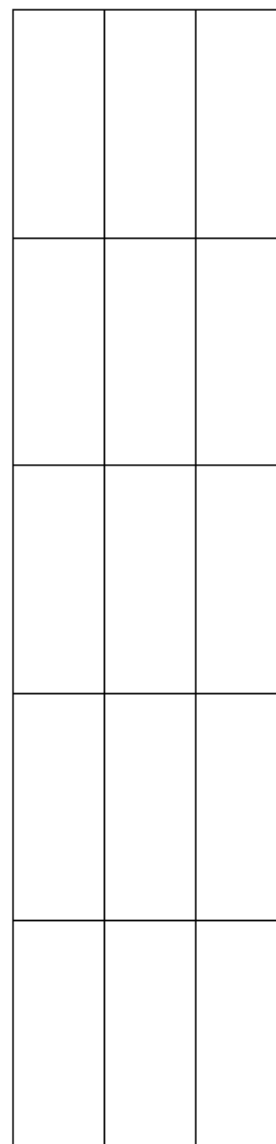


Trafic 4

ON DEMAND COLORS

L'esperienza maturata nella realizzazione di progetti prestigiosi e sfidanti, unita alla continua ricerca di nuove tendenze e linguaggi della straordinaria materia che è il legno, ci consentono di gestire alla perfezione anche i progetti più esclusivi.

Apriamo ora la possibilità, per alcuni prodotti, di creare colori speciali dialogando con il nostro ufficio ricerca e sviluppo.

Effettua la richiesta al back office commerciale di riferimento



SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Trafic sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Esprit

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Trafic sono disponibili con la seguente finitura:

- Oleonature

e con il seguente trattamento superficiale:

- Filigrana

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Trafic può essere solo incollata come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Trafic necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO](#)



CERTIFICAZIONI



PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).



CRYSTALCARE

FINITURE ANTIBATTERICHE CRYSTALCARE

Listone Giordano® è il primo pavimento in legno ad avere integrato di serie nelle proprie finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt la speciale azione Crystalcare®, un'efficacissima protezione antibatterica ad ampio spettro capace di difendere automaticamente la superficie da microbi e agenti patogeni e proteggere dunque la salute. Gli effetti sono rilevanti e scientificamente documentabili: in caso di contatto con la superficie la carica batterica decade di oltre il 95% nel giro di appena 24 ore, come certificato da test di laboratorio Catas secondo la norma ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA



Le classi di reazione al fuoco dei prodotti della collezione Listone Giordano® sono riportate nell'apposita scheda:
[EC 01 - ELENCO CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI PARQUET LISTONE GIORDANO](#)

VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS TRAFIC

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante incollaggio omogeneo al sottofondo di un pavimento in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale 15 mm, larghezza 120 mm e lunghezza 600 mm (tipo Listone Giordano® **Natural Genius Traffic** della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con elementi di legno segato della specie legnosa Pino, dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una leggera bisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda venatura mista, naturali disomogeneità di tono, marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente; presenza di eterogeneità di forma e di aspetto tipiche delle lavorazioni artigianali; differenze rilevabili tra lista e lista, o anche all'interno della singola lista, riguardo alla planarità delle superfici, alla rugosità e alle tonalità del colore; possibili "strappi del legno" e piccole scheggiature.

Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno bistrato di abete, composto da due strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della JAS Type II (Japanese Agricultural Standard) nonché della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata (tipo Filigrana della Margaritelli SpA) e dovrà essere costituita da prodotti a base di oli naturali, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto opaco (tipo finitura Oleonature della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

Il pavimento dovrà garantire la conformità ai criteri di salute e qualità selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM)

TS 32 – Dicembre 2025