

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER DESIR

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz.

SPEZIFIKATIONEN


PRODUKT	BREITE	LÄNGE *	GESAMT- STÄRKE	NUTZ- SCHICHT	TRÄGER- SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Désir	55 mm	1200 / 1500 / 1800 mm	12,5 mm	3,5 mm	mehrschichtiges Birken-Sperrholz	Vollflächige Verklebung	9,4 kg/m ²
	90 mm	1500 / 1800 mm					

* Die Produkte werden je nach Verfügbarkeit in einer Länge oder in beliebigen Längen geliefert.
 Bei 1500 oder 1800 mm Einzellängen ist jedoch für bis zu 15 % der Fläche die Länge 1200 mm enthalten.


Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Atelier Désir entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

VERLEGEVARIANTEN

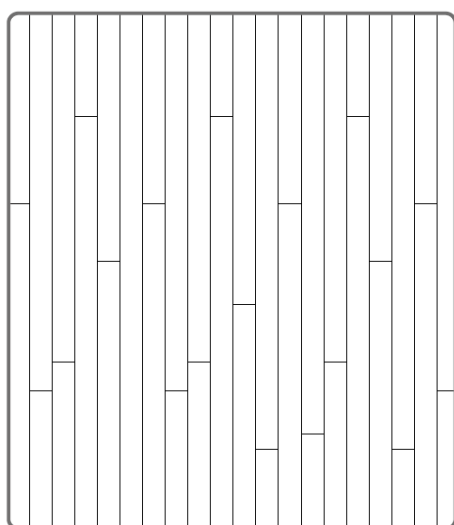

Unregelmäßige Verlegung

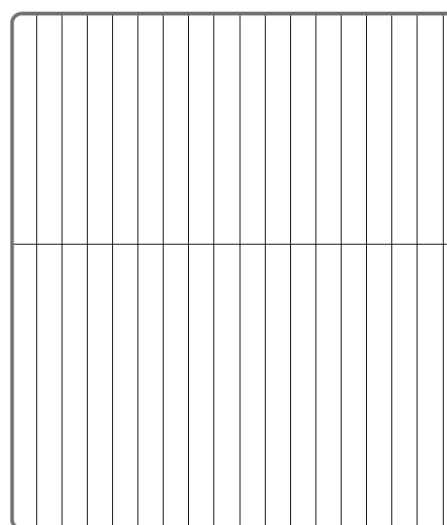


Kreuzfugenverlegung

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem Produkt von Listone Giordano® immer möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung anzugeben.

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT - TRÄGERSCHICHT	<p>Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i></p> <p>Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus bestehend aus 2 Stunden in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 Stunden in einem Warmluftofen bei 60°C)</p>
STECKBRIEF	<p>Ineinandergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten</p> <p>Die Produkte sind mit Fase und Falz an den langen Seiten und mit Fase an den kurzen Seiten erhältlich</p>

FASE UND FALZ

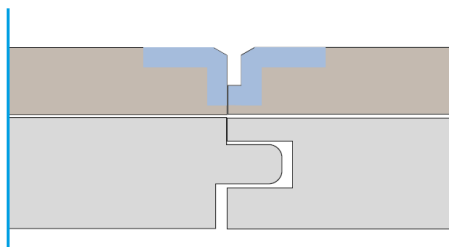

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch

SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Atelier Désir Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)
- Esprit

Die notwendigen Informationen zu den Sortierungen finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO**](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Listone Giordano® Atelier Désir Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch
- Oleonature

und mit der folgenden Oberflächenbearbeitung:

- Filigrana

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden

Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO**](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Installation der Listone Giordano® Atelier Désir Produkte kann geklebt werden gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 1.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Atelier Désir Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



The mark of responsible forestry

FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschichten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	OBERFLÄCH E	BRANDVERHALTENSKLASSE
		(gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Atelier Désir	Oleonature	Dfl-s1 auf Anfrage Eiche Feuerfestes Öl: Cfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1 auf Anfrage Oak Feuerfest Invisible Touch: Cfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-Kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 für schwimmende Verlegung gilt nur bei Verlegung auf der Unterlage IsolDrum Top Isolmant, verlegt auf nicht brennbarem Untergrund.

TS 04 - November 2023