

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER QUATTROCENTO ITALIANO

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	BREITE*	LÄNGE**	GESAMT- STÄRKE	NUTZ- SCHICHT	TRÄGER- SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Quattrocento Italiano	390 mm	3000 und 3600 mm	14,0 mm	5,0 mm	mehrschichtiges Birken-Sperrholz	Vollflächige Verklebung	10,5 kg/m ²
	390 mm	von 1800 bis 2400 mm					
	340/290 mm*	3000 und 3600 mm					
	340/290 mm*	von 1800 bis 2400 mm					
	190 mm	von 1800 bis 2400 mm					

* Das Produkt wird in einer der beiden Breiten geliefert, je nach Verfügbarkeit.


** Die Produkte werden in einer oder zwei Längen geliefert, je nach Verfügbarkeit.

Das gelieferte Material kann bis zu 10 % kürzere als die in den Spezifikationen angegebenen Längen enthalten.

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Atelier Quattrocento italiano entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

VERLEGEVARIANTEN

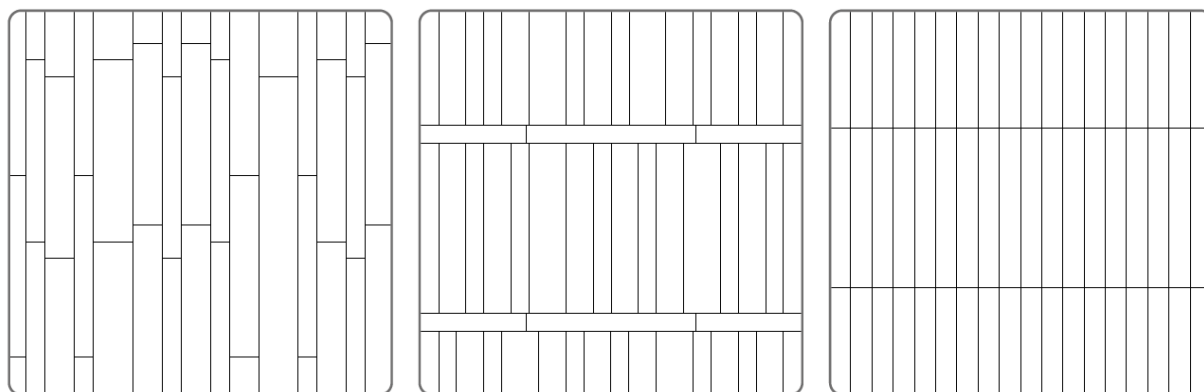

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem Produkt von Listone Giordano® immer möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung anzugeben.

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT- TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus bestehend aus 2 Stunden in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 Stunden in einem Warmluftofen bei 60°C)
PROFIL	Ineinandergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Gefast an allen 4 Kanten

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch

SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Atelier Quattrocento italiano Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)
- Esprit (Rèserve)

Die notwendigen Informationen zu den Sortierungen finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die Produkte von Listone Giordano® Atelier Quattrocento italiano sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Oleonature

und mit der folgenden Oberflächenveredelung:

- Filigrana

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Verlegung der Listone Giordano® Atelier Quattrocento italiano Produkte kann geklebt werden, gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 1.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Produkte von Listone Giordano® Atelier Quattrocento italiano bedürfen einer besonderen.

Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



The mark of responsible forestry

FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschichten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO

ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.



UNI ISO 45001:2018

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandverhaltensklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	ENDE	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Atelier Quattrocento Italiano	Oleonature	Cfl-s1
	Invisible Touch	Cfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m2), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

TS 11 - November 2023