

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)




LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS BISCUIT | Design Patricia Urquiola

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz.

Listone Giordano® Natural Genius Biscuit bietet einen abgerundeten Schnitt, der die Form weicher macht und diesem Holzboden einen neuen und faszinierenden zeitgenössischen Geist verleiht, der die klassische Eleganz des Fischgrät-Musters neu interpretiert. Die leicht konvexe Kontur ergänzt das Design und unterstreicht die Materialempfindungen und das haptische Erlebnis des Holzes.

SPEZIFIKATIONEN

QUERSCHNITT	12,5		3 / 3,5
GESAMTSTÄRKE	12,5 mm		
NUTZSCHICHT	3 / 3,5 mm aus Eiche		
TRÄGERSCHICHT	mehrschichtiges Birkensperrholz		
GEWICHT	9,4 kg/m ²		
MONTAGE	Vollflächige Verklebung		
PROFIL	ineinandergreifende Nut und Feder an allen Seiten an allen Kanten gefast; die Fase hat in den gewölbten Bereichen der Stäbe je nach dem konvexen Querschnitt unterschiedliche Abmessungen		
VERLEIMUNG DECKSCHICHT- TRÄGERSCHICHT	entspricht den Anforderungen der Klasse D4 der Norm UNI EN 204 entspricht den Anforderungen der Norm JAS Typ II (Zyklus bestehend aus 2 Stunden in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 Stunden in einem Warmluftofen bei 60°C)		

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Natural Genius Biscuit entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

Der Verschnitt durch das Schneiden der Elemente liegt zwischen 10 und 20 %, wobei der Prozentsatz je nach Größe und Form der zu verlegenden Fläche leicht variieren kann.



Unsere technische Abteilung steht zur Verfügung, um auf der Grundlage der vom Kunden bereitgestellten CAD-Zeichnungen die Grundrisszeichnungen und eine detaillierte Liste der Anzahl der für die Bodenverlegung erforderlichen Module zu erstellen.

HOLZARTEN


HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch

Listone Giordano® Natural Genius Biscuit ist in 5 verschiedenen Versionen erhältlich:


BISCUIT N°1



VERLEGEMUSTER BISCUIT N°1

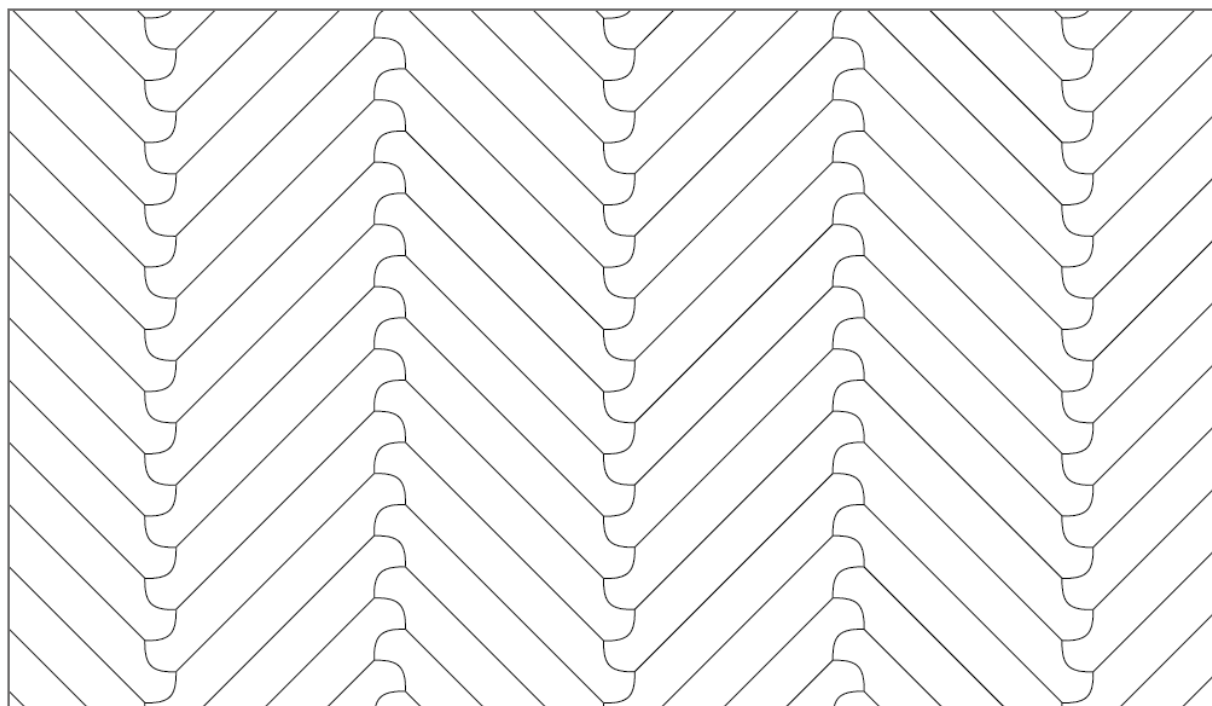


BISCUIT N°2

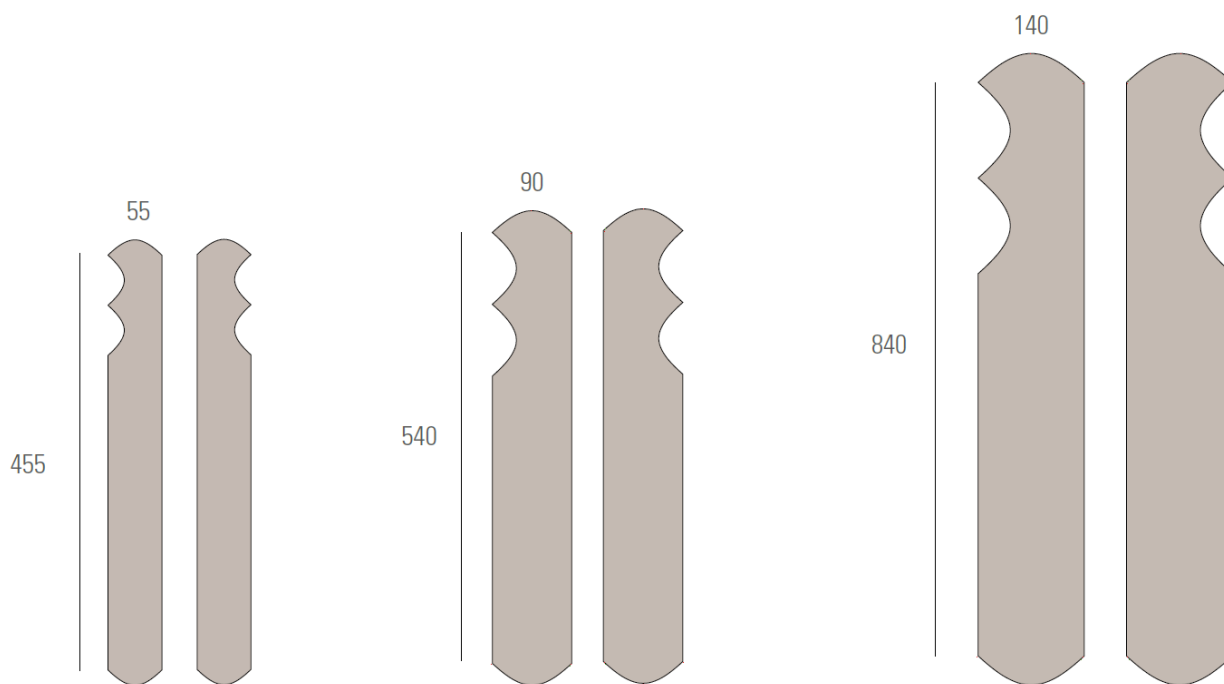


VERLEGEMUSTER BISCUIT N°2


BREITE 55

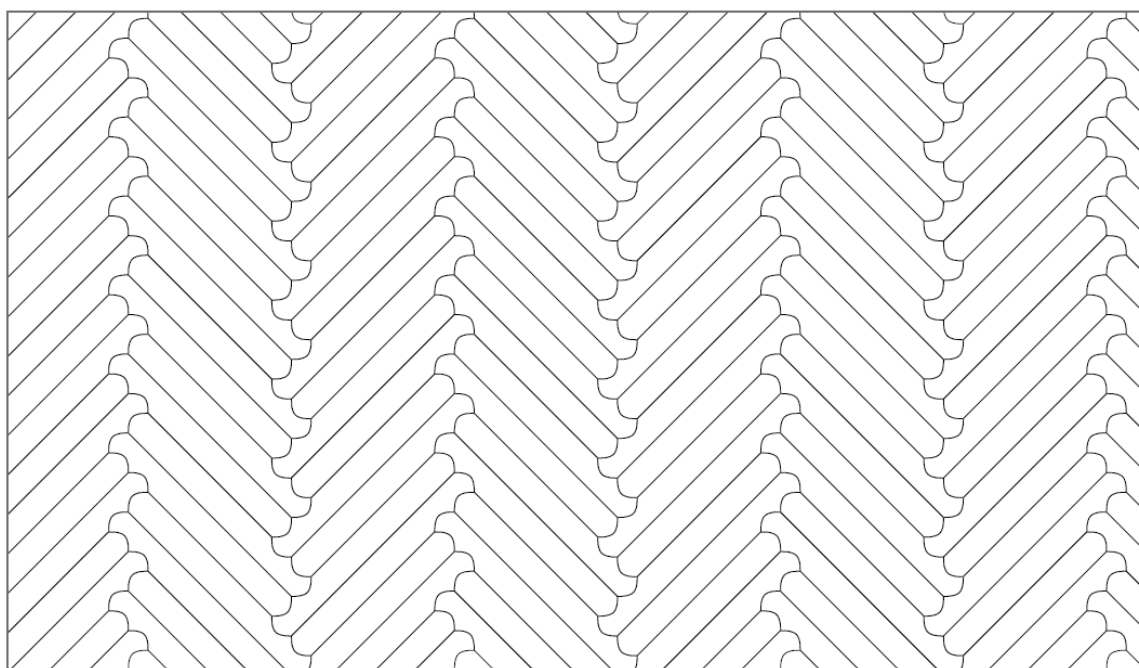


BREITE 90

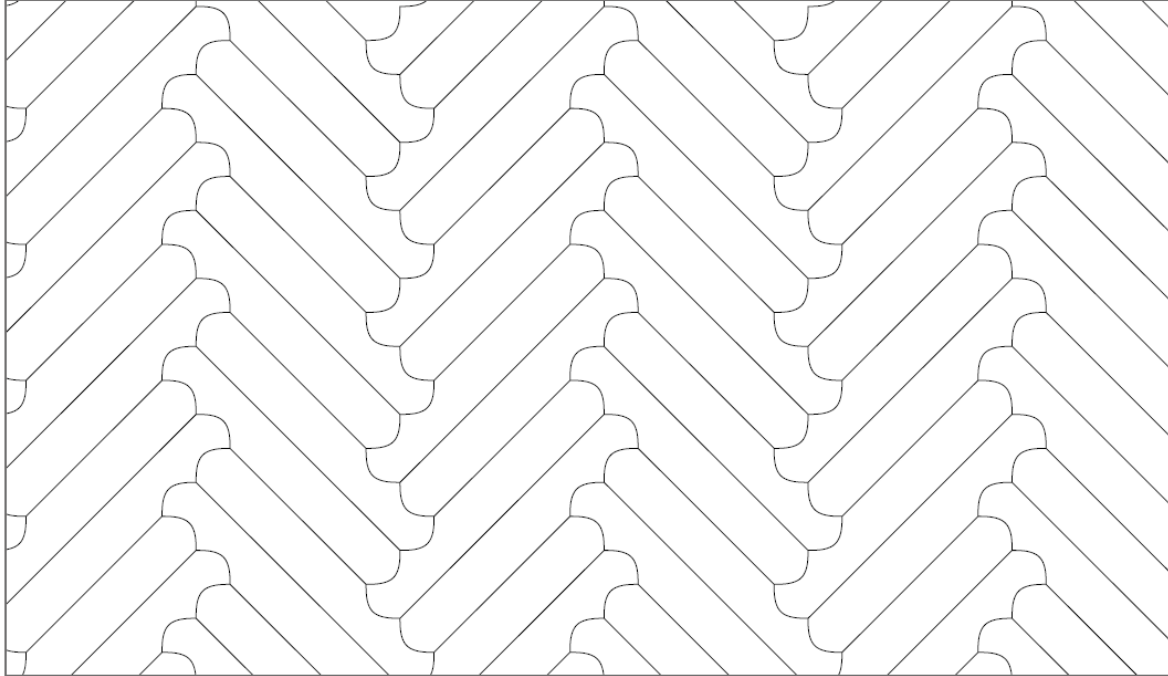

BREITE 140

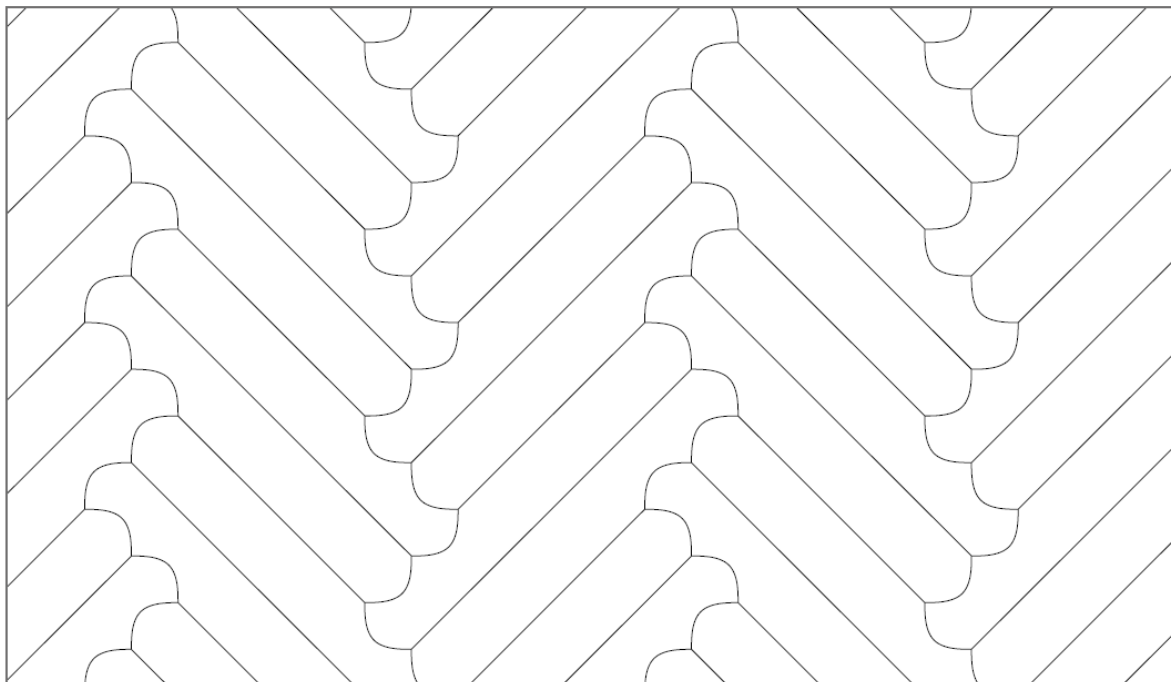


BISCUIT N°3

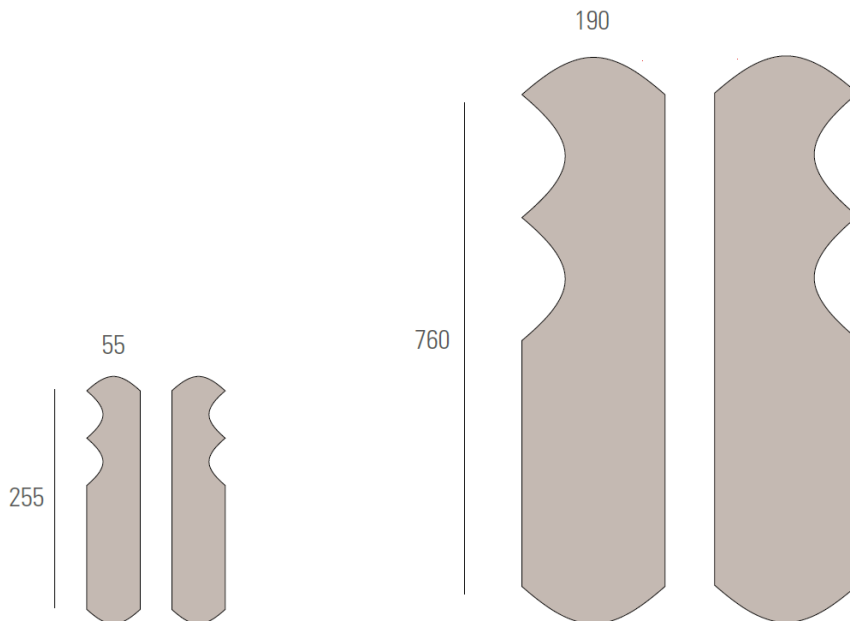


VELEGEMUSTER BISCUIT N°3

BREITE 55

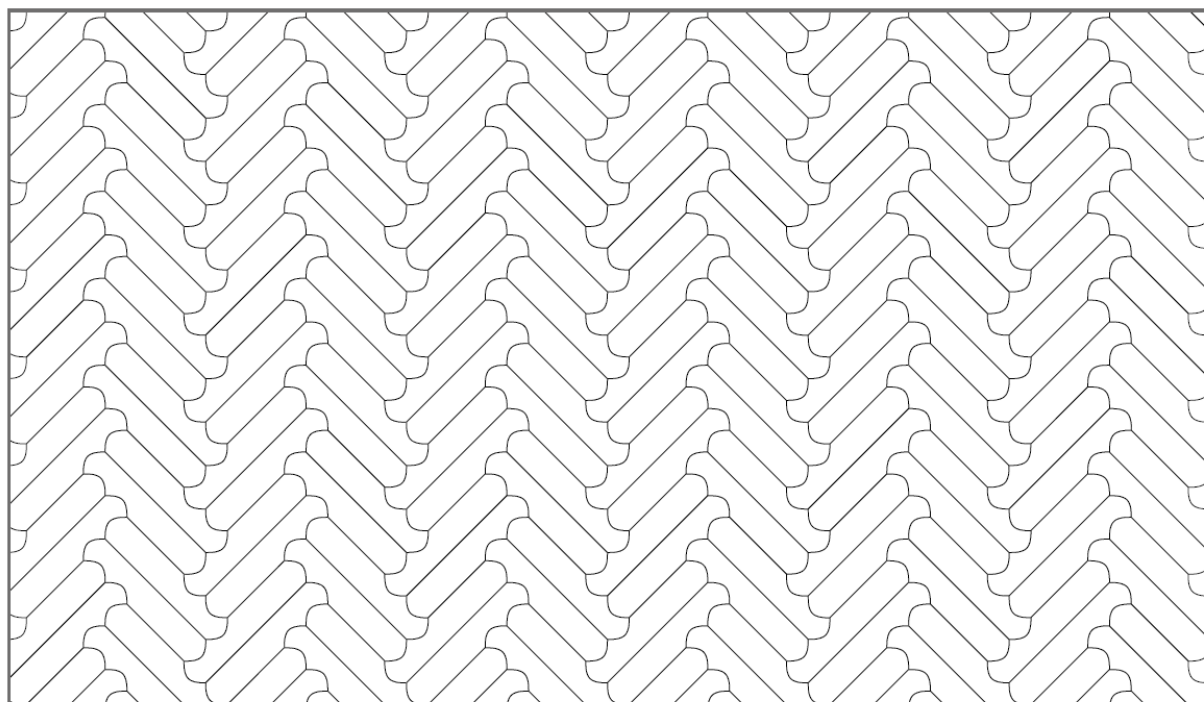


BREITE 190

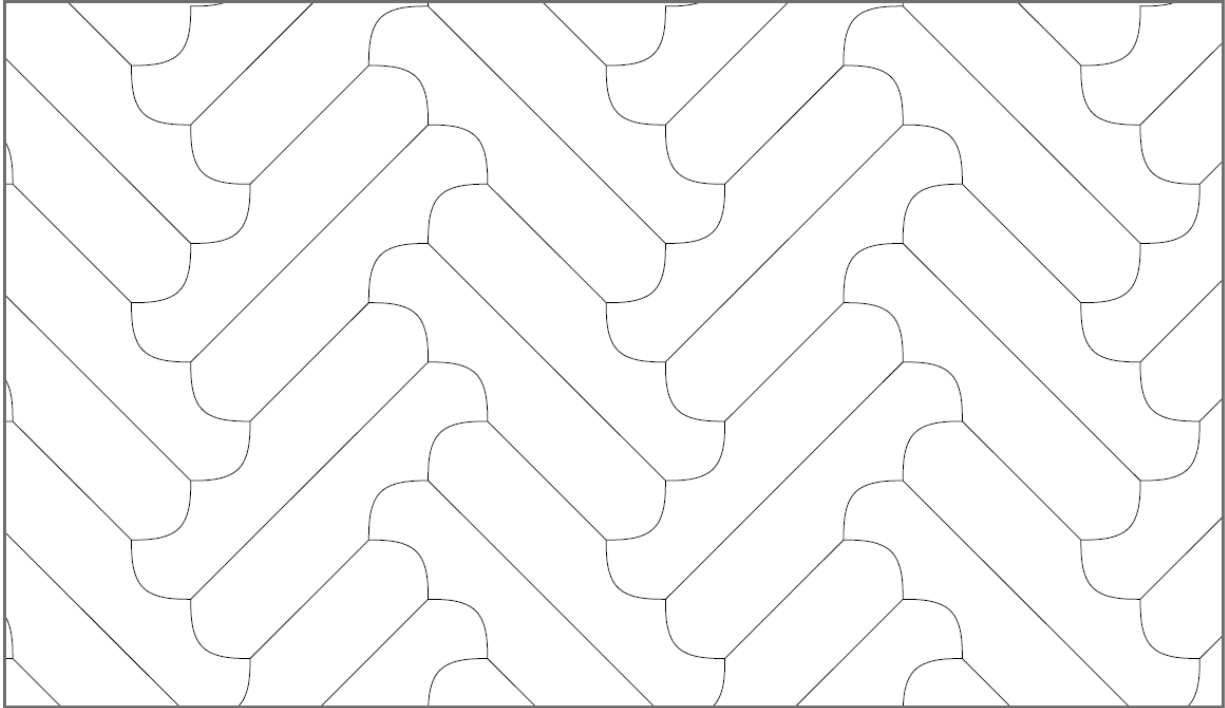

BISCUIT N°5 SMALL

STANDARDELEMENT



DEKORATIONSELEMENT

B501



293

FARBICHE EINSÄTZE

B511



B512




B513



B514




EINBAUMUSTER BISCUIT N°5 SMALL

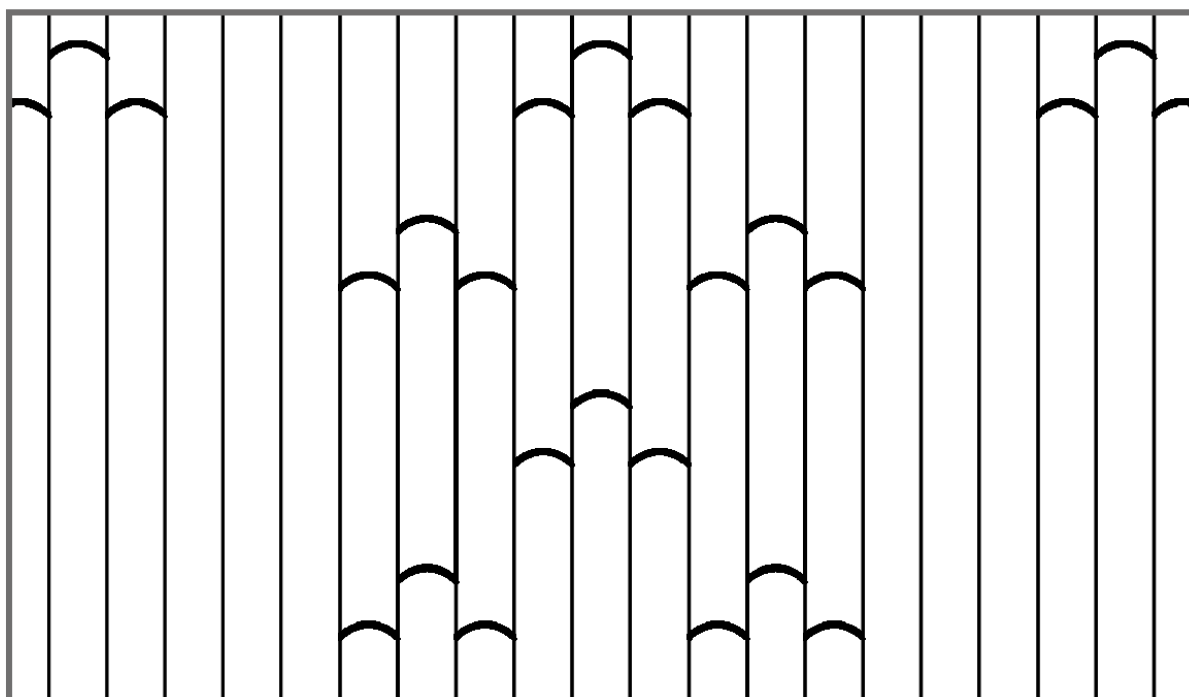


BISCUIT N°5 LARGE


STANDARDELEMENTE

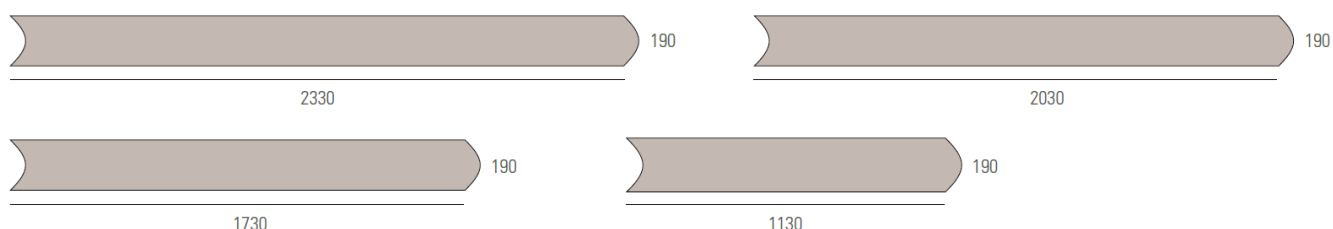

DEKORATIONSELEMENTE

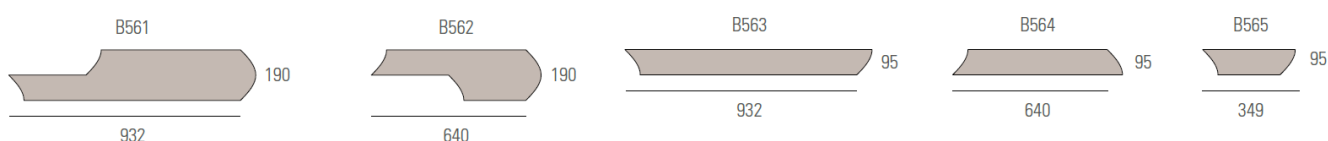


FARBICHE EINSÄTZE



Die als "dekorative Elemente" bezeichneten Module sind im Vergleich zu den "Basismodulen" um ein halbes Brett in der Breite gestaffelt. Da alle Module eine konvexe Oberfläche haben, bei der die Mittellinie eines Moduls (maximale Dicke des konvexen Profils) auf die halb so breite Seite des anderen Elements (minimale Dicke des konvexen Profils) trifft, entsteht ein Höhenunterschied, der eine Eigenschaft des Materials ist und nicht auf einen Fehler oder eine Verformung zurückzuführen ist.

VERLEGEMUSTER BISCUIT N°5 LARGE

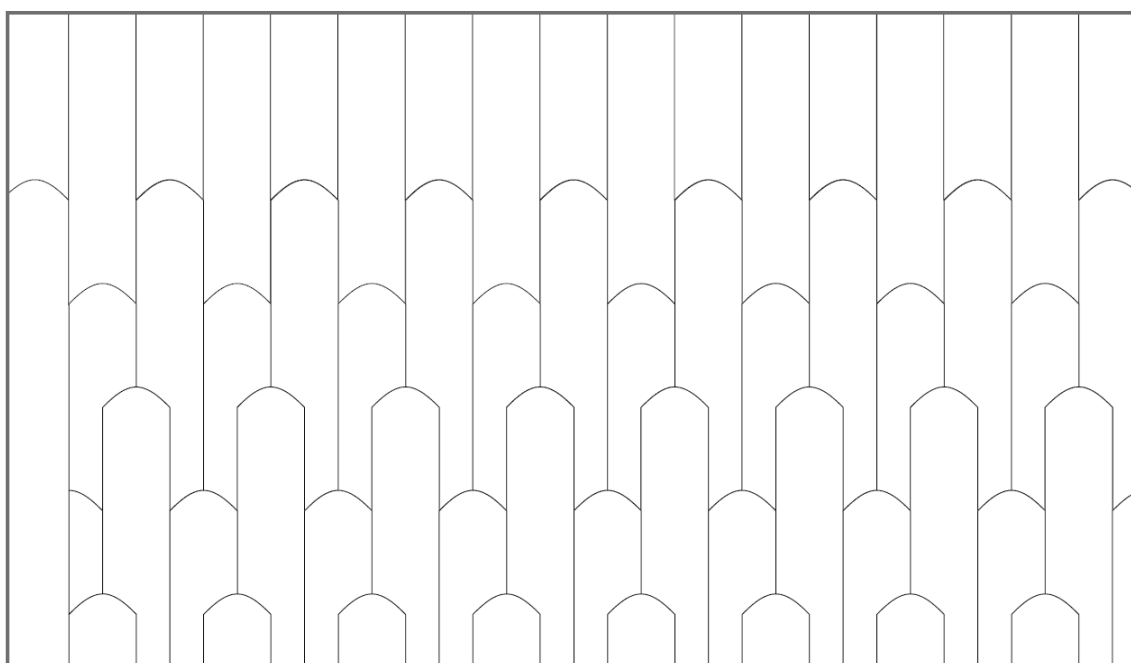

SORTIERUNGEN

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Biscuit sind in der folgenden Qualität erhältlich:

- Elegant (Fibramix)

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Biscuit sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch
- Oleonature

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Verlegung der Listone Giordano® Natural Genius Biscuit Produkte kann nur geklebt werden. Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Natural Genius Biscuit Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung

The mark of responsible forestry



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen.

Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

US-TSCA

CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschnitten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F**** des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	ENDE	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Listone Giordano® Natural Genius Biscuit	Oleonature	Dfl-s1
	Invisible Touch	Dfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-kleber (Masse pro Flächeneinheit 2,9 ± 0,2 kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

TS 13 - November 2023